



SPECIFICATIES

De veelzijdige goederenliften AT30L en AT40 van De Jong's Liften hebben respectievelijk een hefvermogen van 300 kg (230V) en 400 kg (400V). Door de vrijstaande hoogte van 9 meter kunnen de liften al in een vroeg stadium op een bouwproject ingezet worden. De maximale masthoogte is 40 meter met een platformafmeting van 155 x 130 cm of 155 x 90 cm. De H-serie is uitgevoerd met een kantelbare mast.

- De AT30L/HL en AT40/H voldoen volledig aan de machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn gekeurd volgens de NEN-EN 12158-1+A1
- De tandheugelliften AT30L en AT40 zijn voorzien van losse stabilisatiebalken en een opklapbaar platform. De AT30L/HL en AT40/H hebben een kantelbare mast (max 9 mtr.), deze is te bedienen d.m.v. een handlier. Voor elke situatie en locatie, binnen en buiten, is er een De Jong's goederenlift beschikbaar.
- Het platform is uitgevoerd met een instapklep van 110 cm en een uitstapklep van 60 cm en is verder rondom afgeschermd met een hekwerk van 110 cm hoog. Een lage liftbasis-afscherming en zijuitvalbeveiliging zijn optioneel verkrijgbaar.
- De liften zijn uitgevoerd met een centrifugaal rem.

AT30L



AT30/HL

AT40

AT40/H

Hefvermogen	300 kg	300 kg	400 kg	400 kg
Platformafmeting (standaard)	155 x 130 cm	155 x 130 cm	155 x 130 cm	155 x 130 cm
Platformafmeting (optie 1)	155 x 90	155 x 90 cm	55 x 90 cm	155 x 90 cm
Hefsnellheid	12,6 m/min	12,6 m/min	16,2 m/min	16,2 m/min
Aantal personen	0	0	0	0
Kantelbare mast	Nee	Ja	Nee	Ja
ESU (Etagé StuurUnit)	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Masthoogte verankerd (max.)	40 m	40 m	40 m	40 m
Masthoogte vrijstaand (max.)	9 m	9 m	9 m	9 m
Verankeringsafstand	6 m	6 m	6 m	6 m
Masthoogte boven laatste anker	3 m	3 m	3 m	3 m
Afstand sleepkabelgeleider	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Voedingsspanning	230 V	230 V	400 V	400 V
Aansluiting	16 Amp	16 Amp	25 Amp	25 Amp
Motorvermogen	1,5 kW	1,5 kW	3 kW	3 kW

SPECIFICATIES

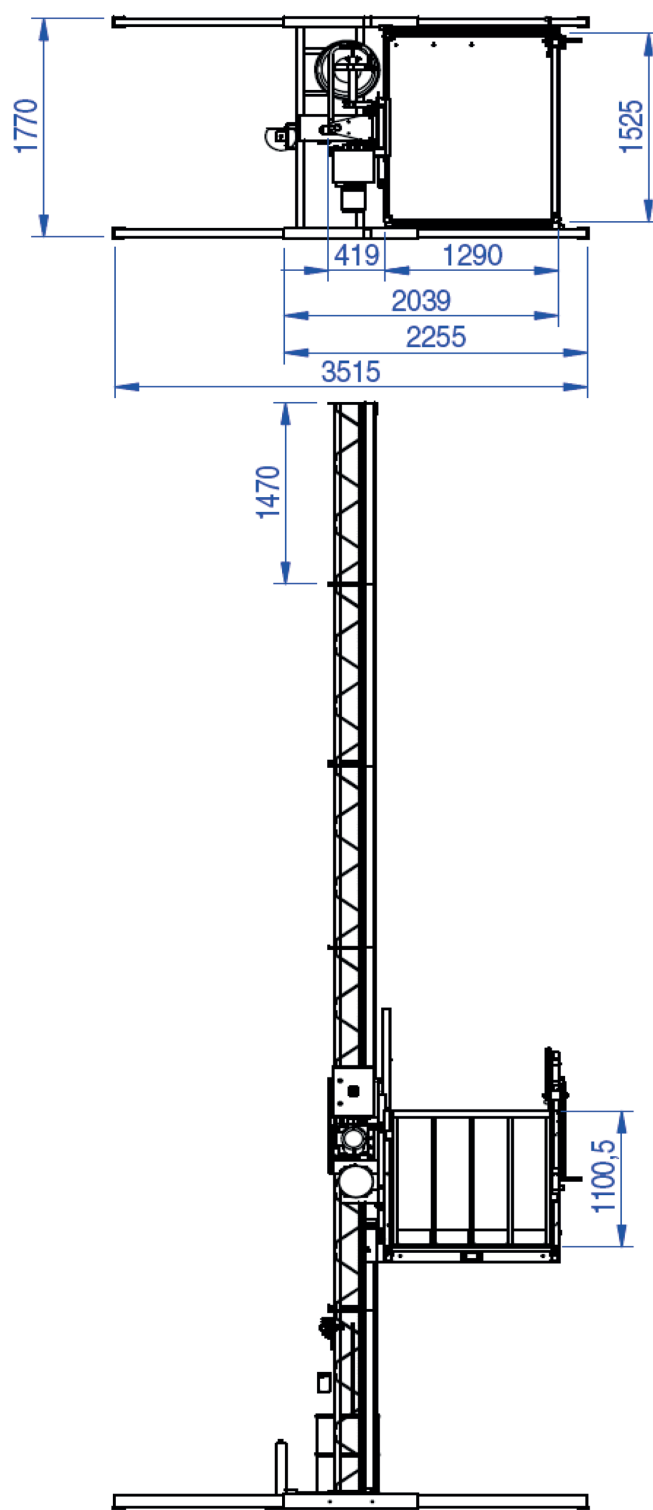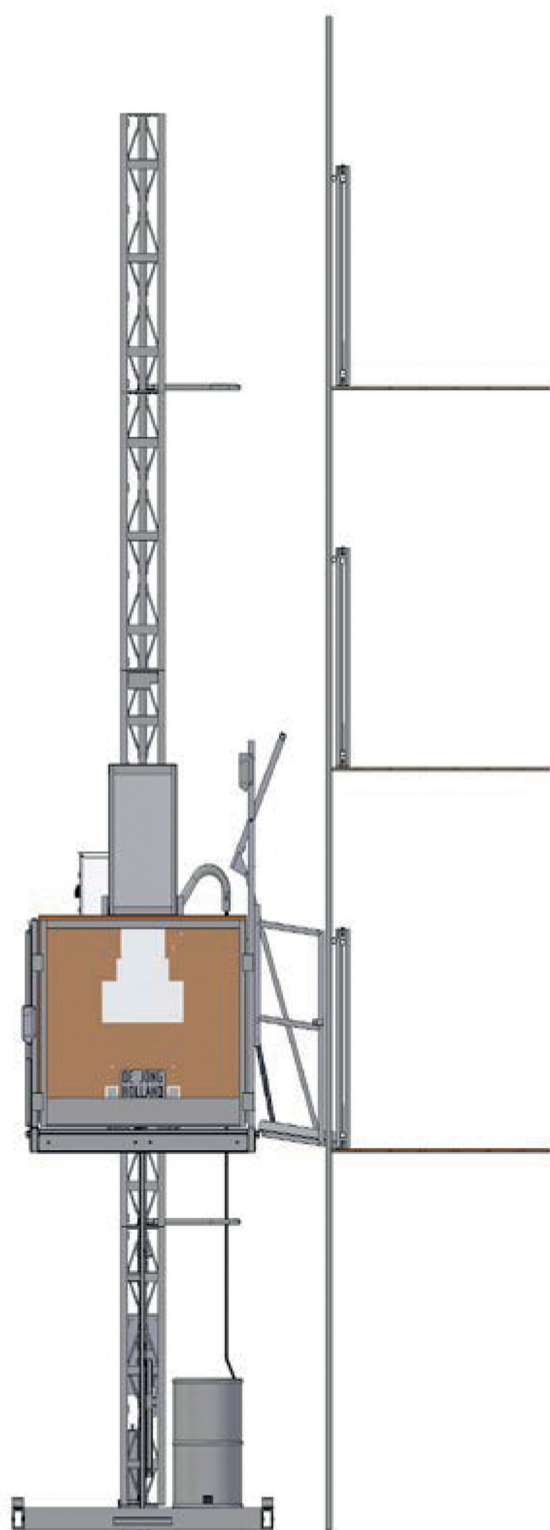

UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE

Nemaco Bouwmachines b.v.

Postbus 106, 7440 AC Nijverdal
Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal
The Netherlands

T +31 (0) 548-614545
F +31 (0) 548-614595
E info@nemaco.nl
I www.nemaco.nl

Rabobank
Rekening 30.82.73.974
IBAN NL72RAB00308273974
BIC/Swift RABONL2U

Wij denken graag met u mee over de financiering van uw bouwliften