
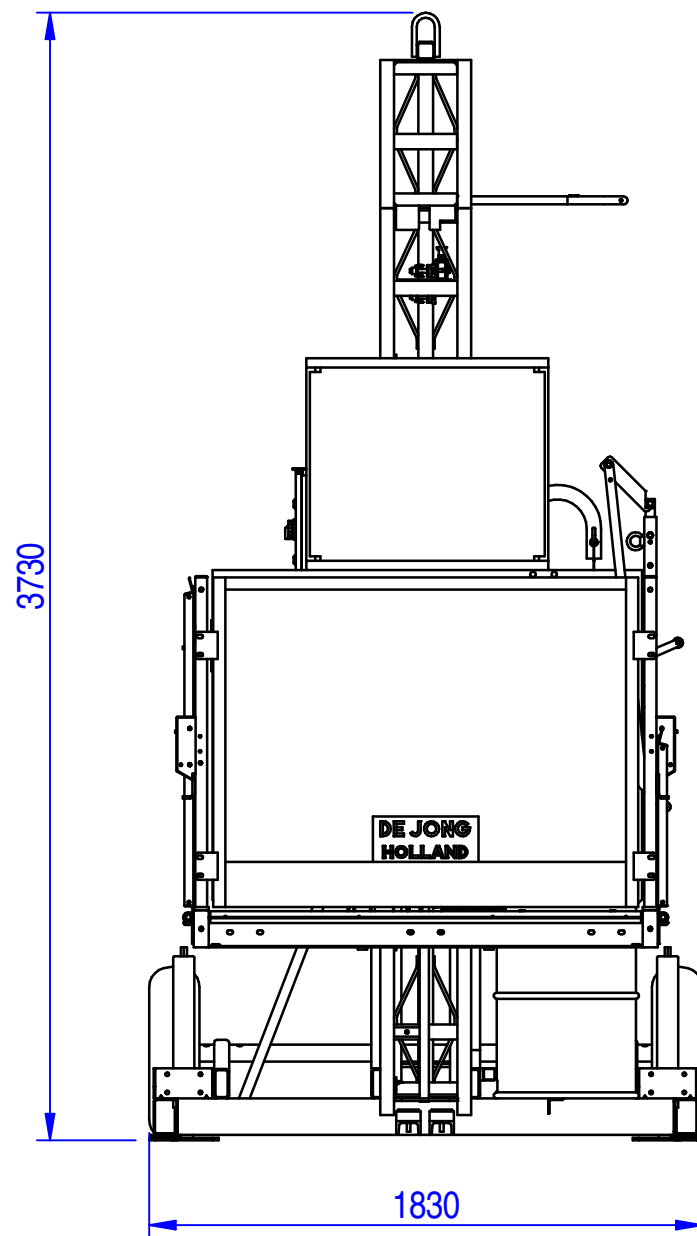
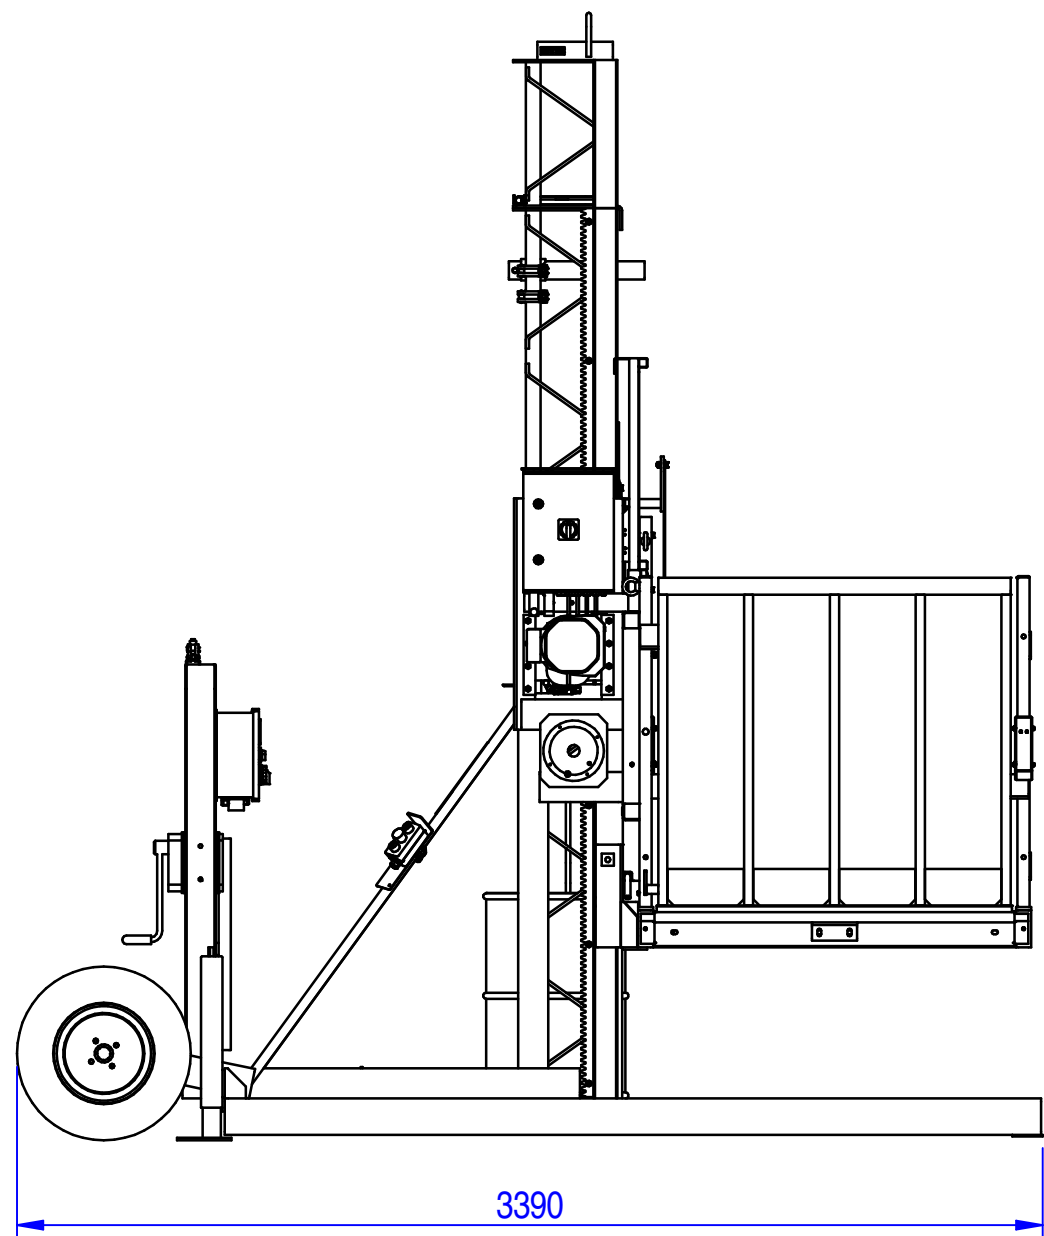
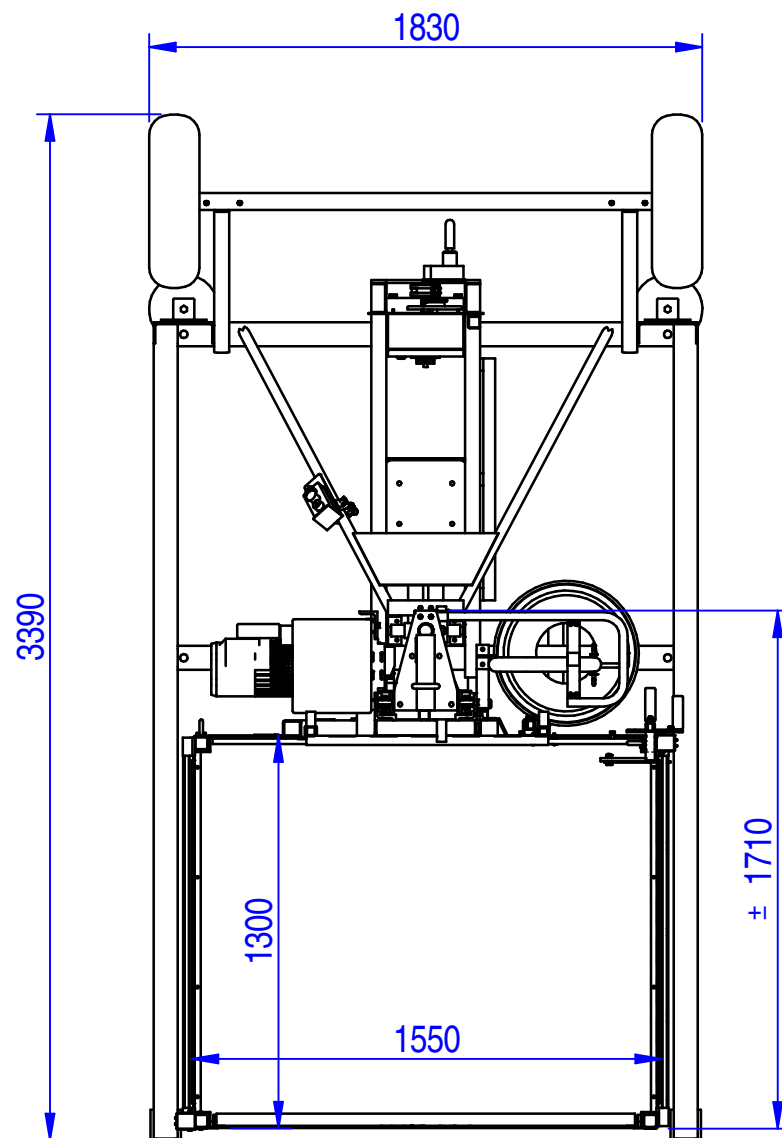


OPSTELLINGSTEKENING / SET-UP DRAWING

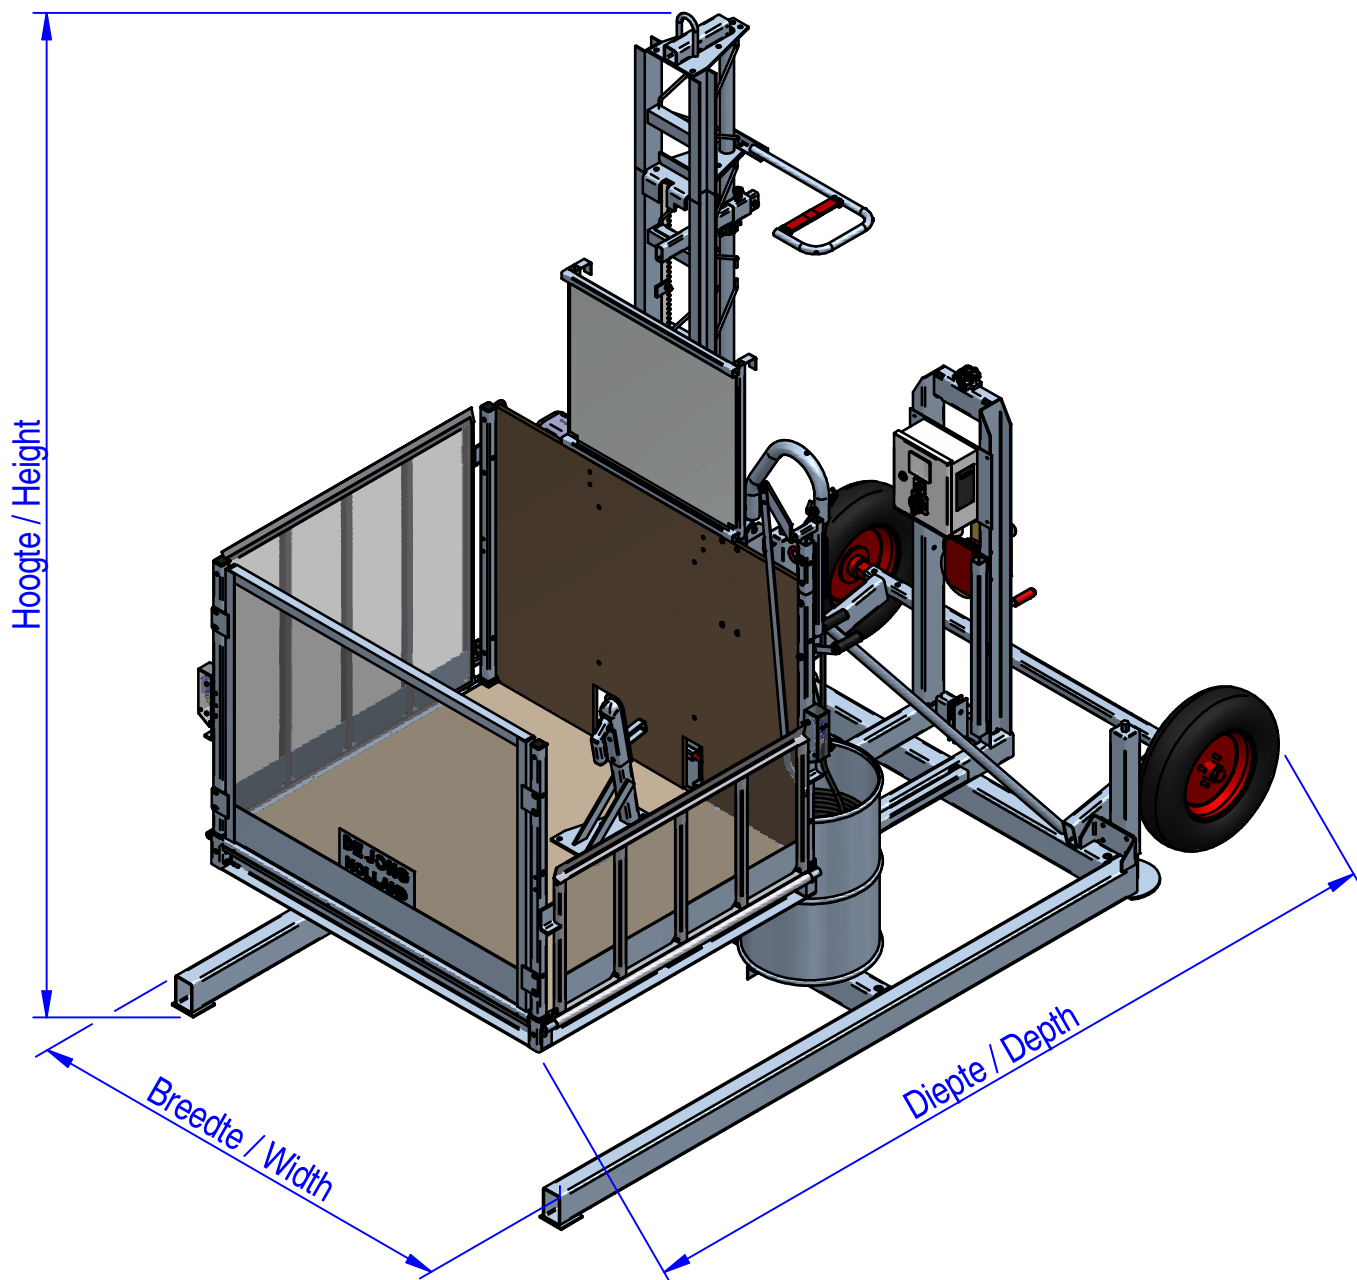

AT30HL-AT40H

Goederenlift | Material Hoist

Specificaties

Specifications

Type	AT30HL	AT40H
Platform afmeting		
Platform size	1,55 x 1,30 m	1,55 x 1,30 m
Hefvermogen		
Payload	300 kg	400 kg
Besturingssysteem		
Control System	Drukknop / ESU system Push button / ESU system	
Hefsnelheid		
Lifting speed	12,6 m / min	16,2 m / min
Personen		
Persons	-	
Masthoogte		
Mast height	maximaal maximum	40,00 m
Vrijstaande hoogte		
Freestanding height	9,00 m	
Hoogte eerste verankering		
Height first anchor	8,00 m	
Ankerafstand		
Anchor distance	6,00 m	
Masthoogte boven laatste verankering		
Mast height above last anchor	3,00 m	
Voedingsspanning		
Voltage	230 V	400 V
Aansluiting		
Connection	16 A 16 A (traag /slow)	32 A
Basis machine		
Base machine		
- gewicht	860 kg	
- weight		
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	1,85 x 3,60 x 3,80 m	
- transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)		
Verlengmast		
Mast section		
- gewicht	45 kg	
- weight		
- mast bouten	M12 /35 /8.8 (DIN933)	
- mast bolts		
- flensmoeren	M12 /8 (DIN6923)	
- flanged nuts		
- aanhaalmoment	85 Nm	
- tightening torque		
Gronddruk (onder de mast)		
Ground pressure (under the mast)		
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 9,00 m)	vast	1550 kg
- base machine (free standing - mast height: 9,00 m)	fixed	1775 kg
- verlengmast	variabel	31 kg (per meter)
- mast section	variable	
Regelgeving		
Regulations	NEN-EN 12158-1:2000+A1:2010 Machinerichtlijn 2006/42/EG	
Opmerking		
Note		
De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010		
The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010		