
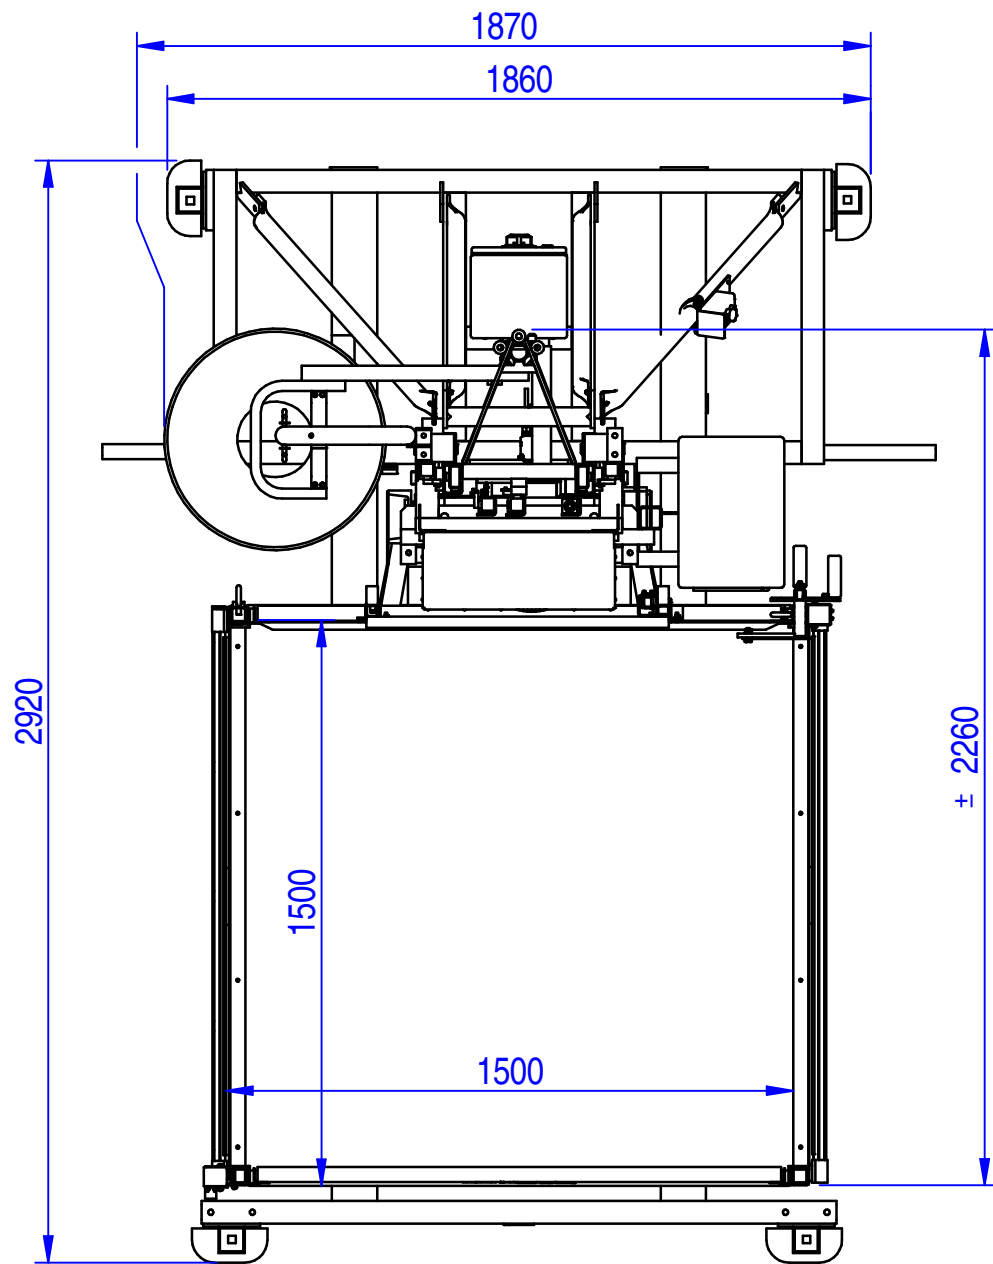


OPSTELLINGSTEKENING / SET-UP DRAWING

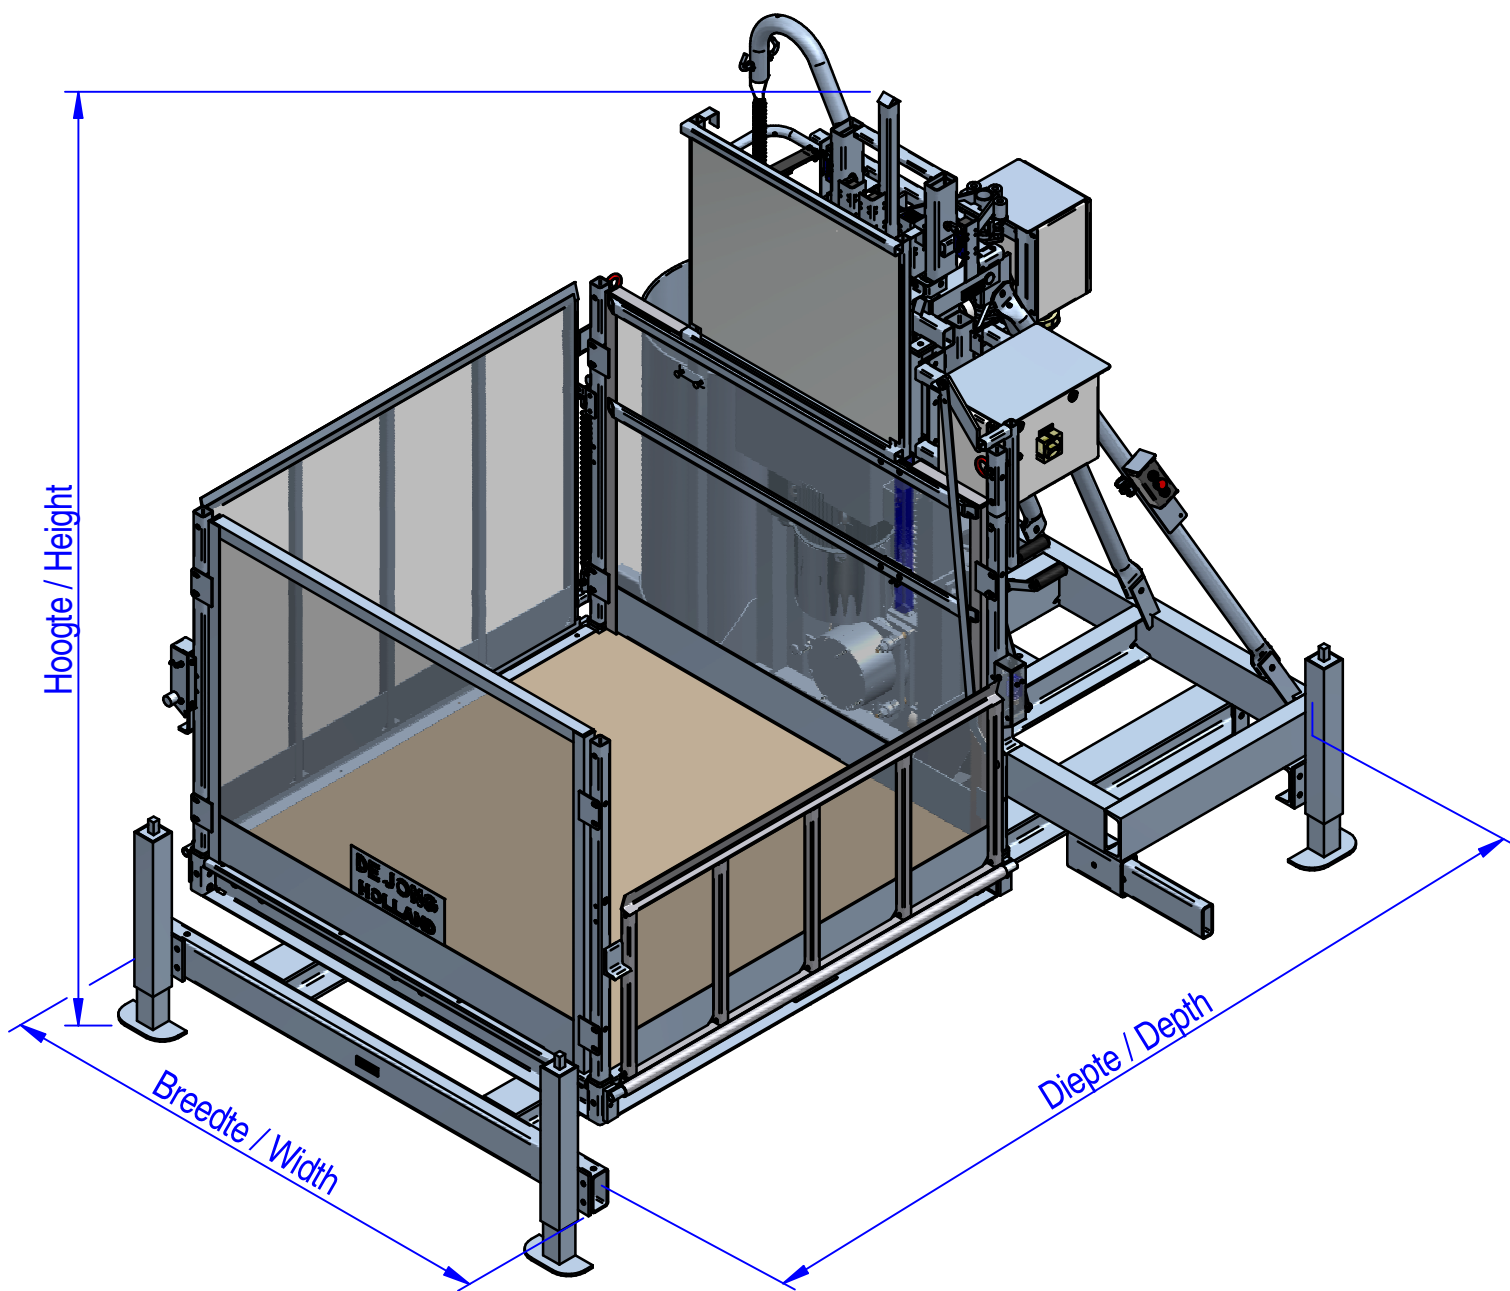

AT75

Goederenlift | Material Hoist

Specificaties

Specifications

Type	AT75	
Type		
Platform afmeting	1,50 - 2,50 - 3,00 x 1,50 m	
Platform size		
Hefvermogen	750 - 650 - 600 kg	
Payload		
Besturingssysteem	Drukknop / ESU system	
Control System	Push button / ESU system	
Hefsnelheid	21,0 m / min	
Lifting speed		
Personen	-	
Persons		
Masthoogte	maximaal	75,00 m
Mast height	maximum	
Vrijstaande hoogte	7,50 m	
Freestanding height		
Hoogte eerste verankering	8,00 m	
Height first anchor		
Ankerafstand	standaard mast	6,00 m
Anchor distance	standard mast	
	triple mast	9,00 m
	triple mast	
Masthoogte boven laatste verankering	3,00 m	
Mast height above last anchor		
Voedingsspanning	400 V	
Voltage		
Aansluiting	32 A	
Connection	25 A (traag /slow)	
Basis machine (1,50 x 1,50 m)		
Base machine		
- gewicht	1250 kg	
- weight		
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	1,87 x 2,92 x 2,30 m	
- transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)		
Verlengmast		
Mast section		
- gewicht	60 kg	
- weight		
- mast bouten	M14 /120 /10.9 (DIN931)	
- mast bolts		
- borgmoeren	M14 /10 (DIN982)	
- locknuts		
- aanhaalmoment	195 Nm	
- tightening torque		
Gronddruk (onder de mast)		
Ground pressure (under the mast)		
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 10,50 m)	vast	2950 kg
- base machine (free standing - mast height: 10,50 m)	fixed	
- verlengmast	variabel	41 kg (per meter)
- mast section	variable	
Regelgeving	NEN-EN 12158-1:2000+A1:2010	
Regulations	Machinerichtlijn 2006/42/EG	
Opmerking		
Note		
De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010		
The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010		

