
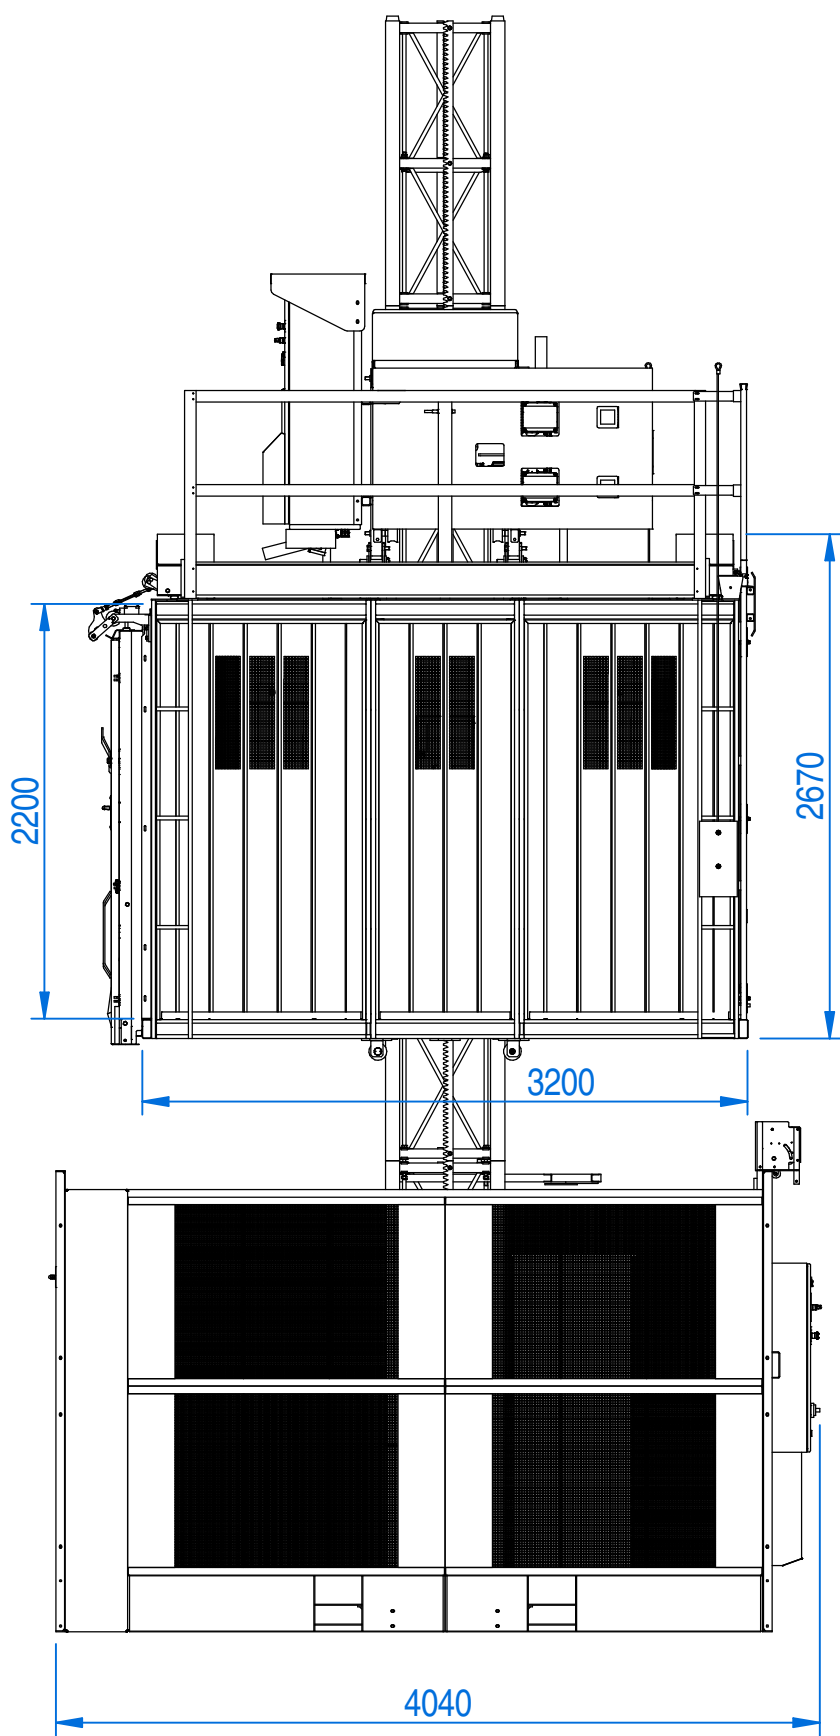
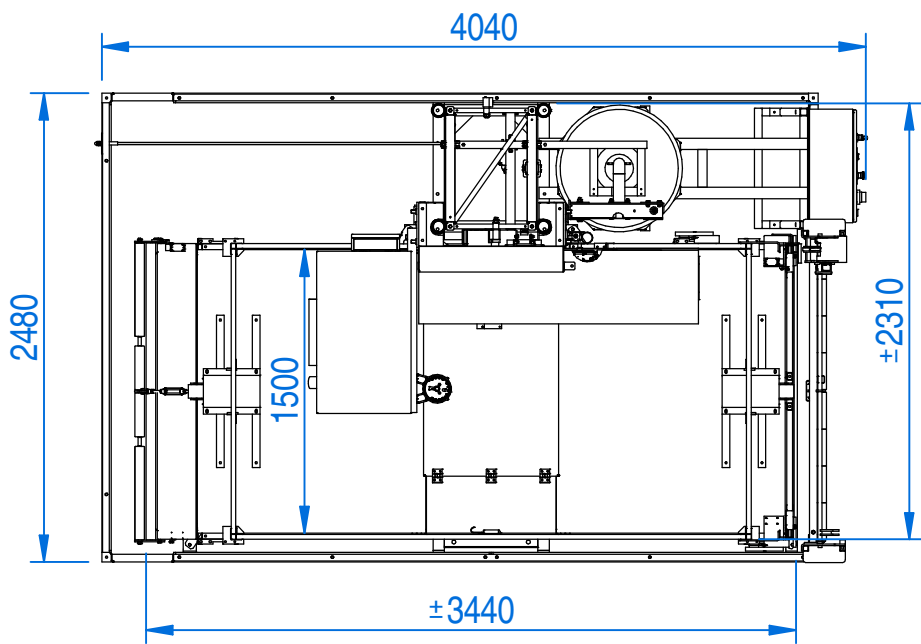


OPSTELLINGSTEKENING / SET-UP DRAWING

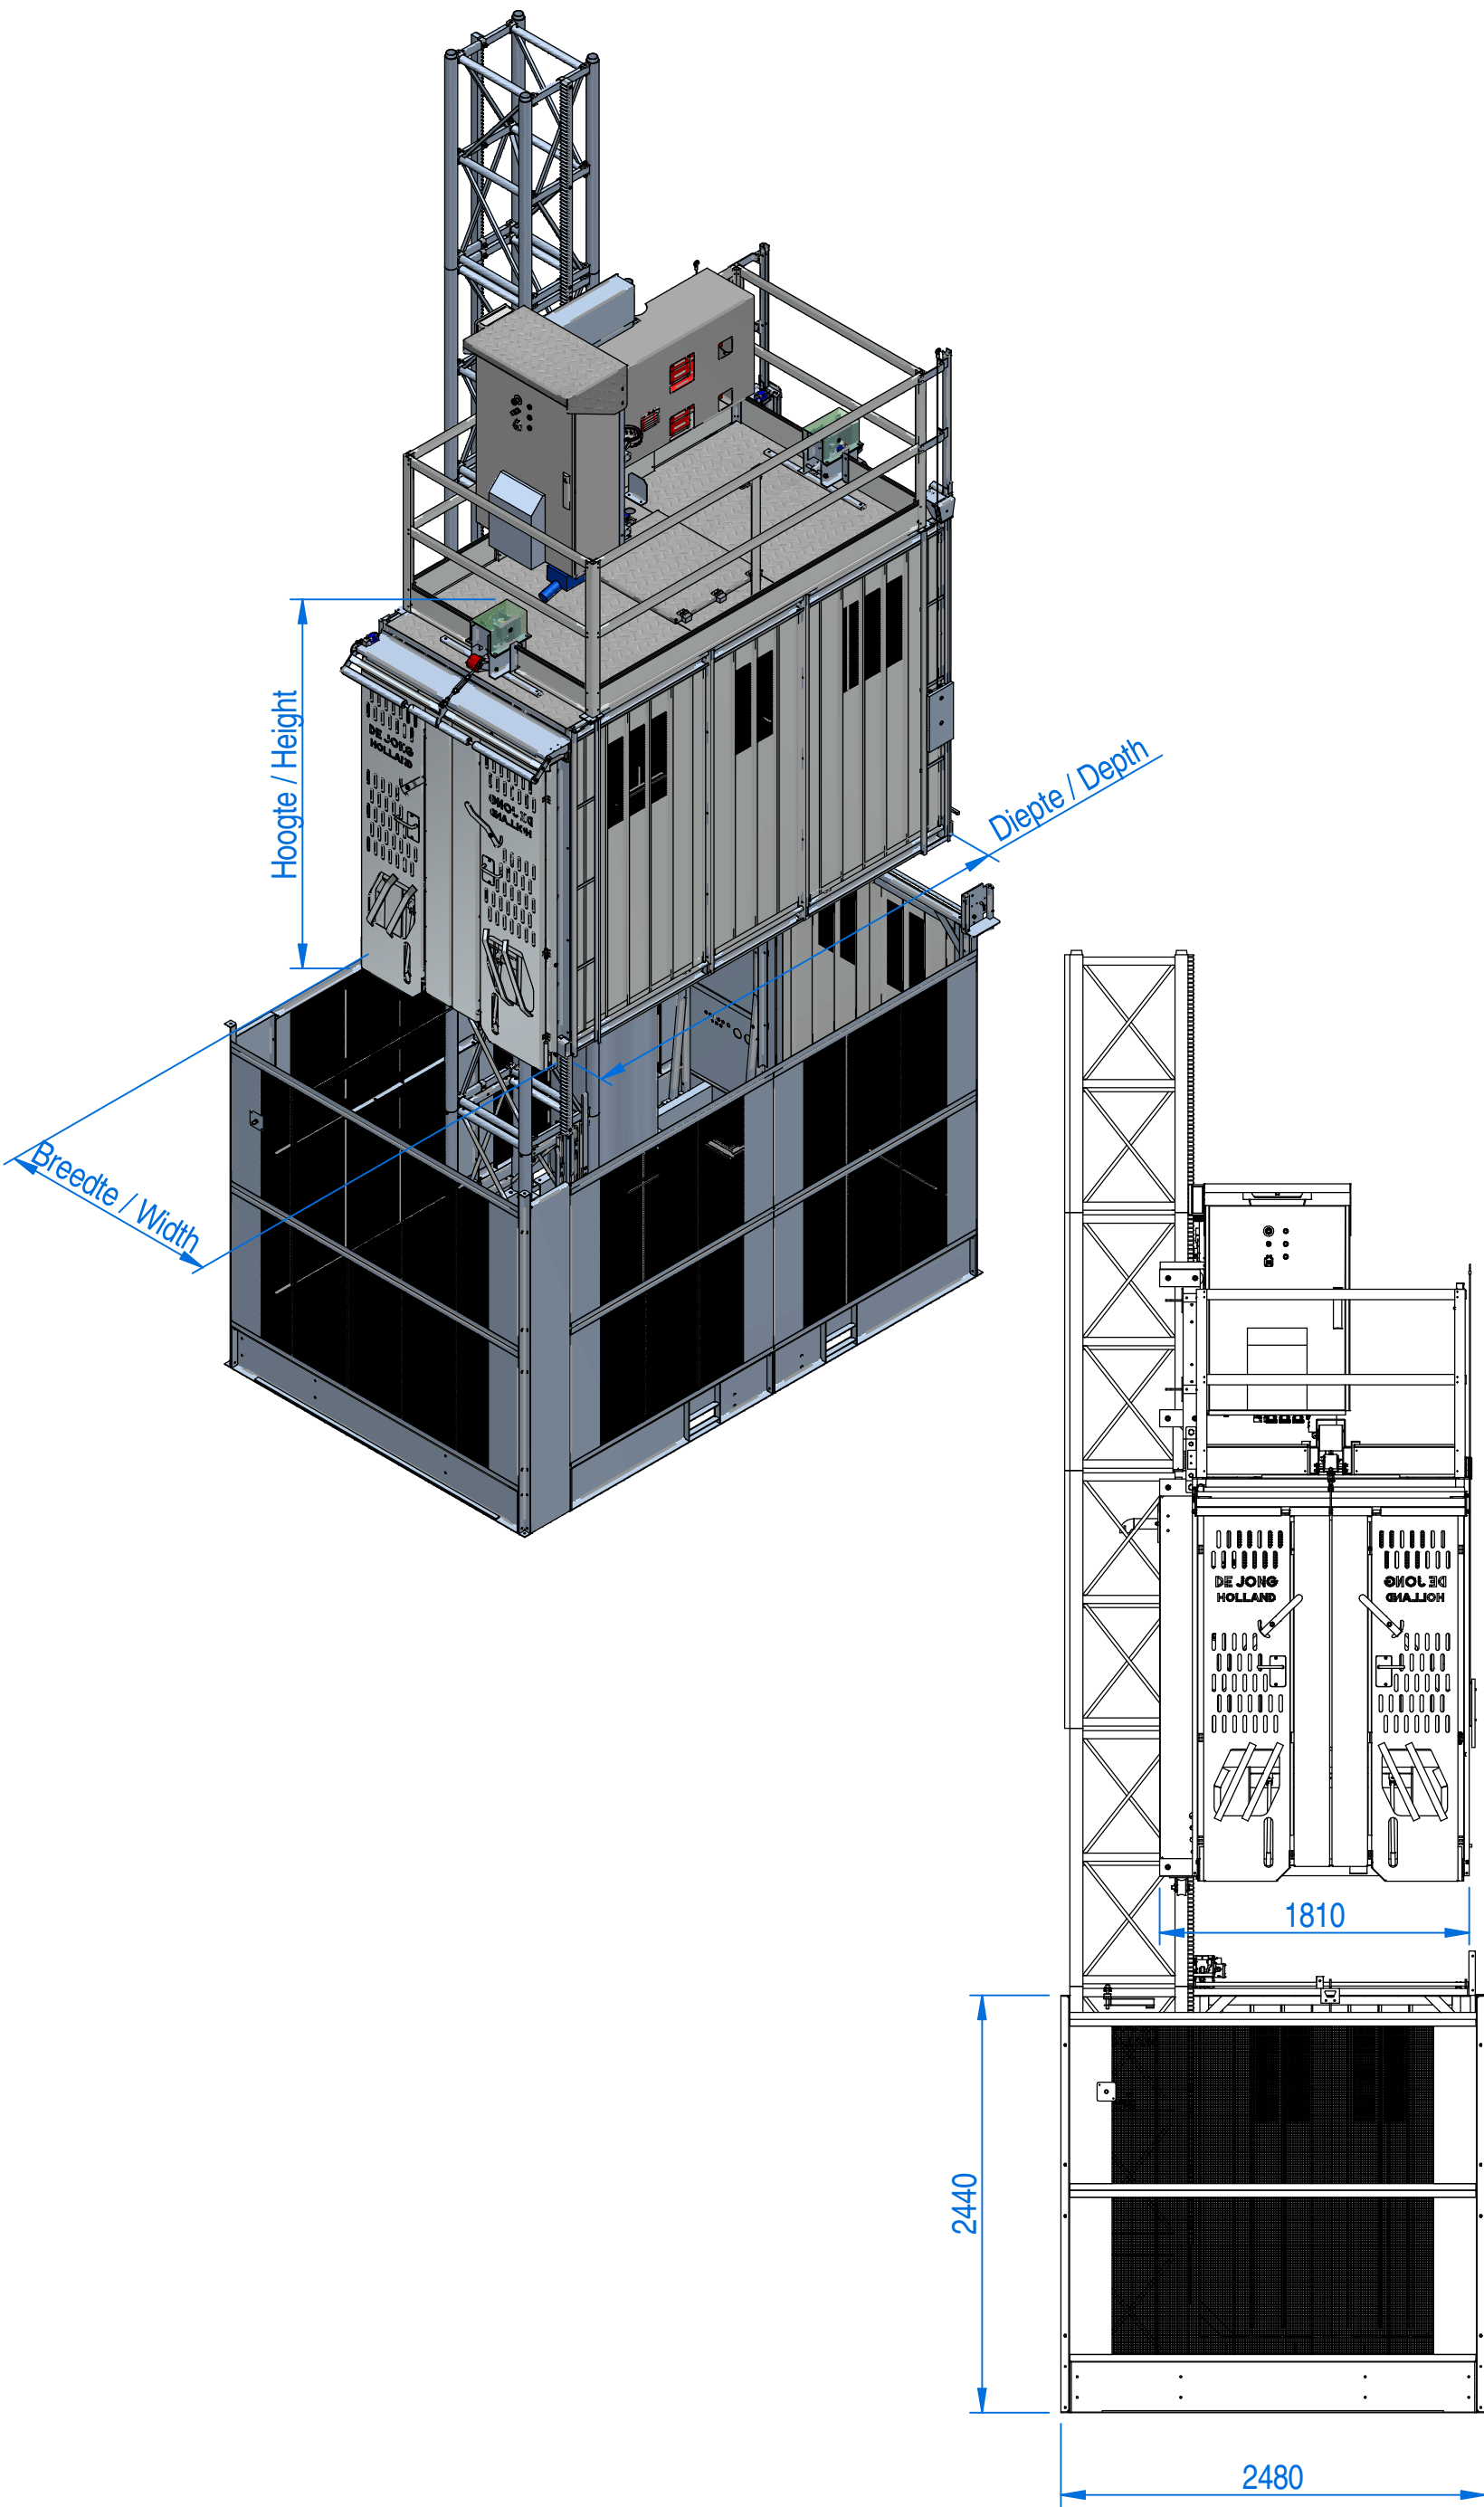

HP200A

Personen- /goederenlift | Passenger- /Material Hoist

Specificaties

Specifications

Type	HP200A		
Platform afmeting	3,20 x 1,50 m		
Platform size			
Hefvermogen	2000 kg		
Payload			
Besturingssysteem	DFC (Direct Floor Control)		
Control System	DFC (Direct Floor Control)		
Hefsnelheid	42,0 m /min		
Lifting speed			
Personen	22		
Persons			
Masthoogte	maximaal	150	
Mast height	maximum		
Vrijstaande hoogte	0 m		
Freestanding height			
Hoogte eerste verankering	8,00 m		
Height first anchor			
Ankerafstand	12,00 m		
Anchor distance			
Masthoogte boven laatste verankering	3,00 m		
Mast height above last anchor			
Voedingsspanning	400 V		
Voltage			
Aansluiting	63 A		
Connection	63 A (traag /slow)		
Basis machine			
Base machine			
- gewicht liftcabine	2650 kg		
- weight lift cabin			
- gewicht motorsectie	750 kg		
- weight drive section			
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	2,10 x 3,50 x 2,70 m		
- transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)			
Verlengmast			
Mast section			
- gewicht	125 kg		
- weight			
- mast bouten	M16 /240 /8.8 (DIN931)		
- mast bolts			
- borgmoeren	M16 /10 (DIN982)		
- locknuts			
- aanhaalmoment	195 Nm		
- tightening torque			
Gronddruk (onder de mast)			
Ground pressure (under the mast)			
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 12,50 m)	vast	7900 kg	
- base machine (free standing - mast height: 12,50 m)	fixed		
- verlengmast	variabel	83 kg (per meter)	
- mast section	variable		
Regelgeving	NEN-EN 12159		
Regulations	Machinerichtlijn 2006/42/EG		
Opmerking			
Note			
De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010			
The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010			