

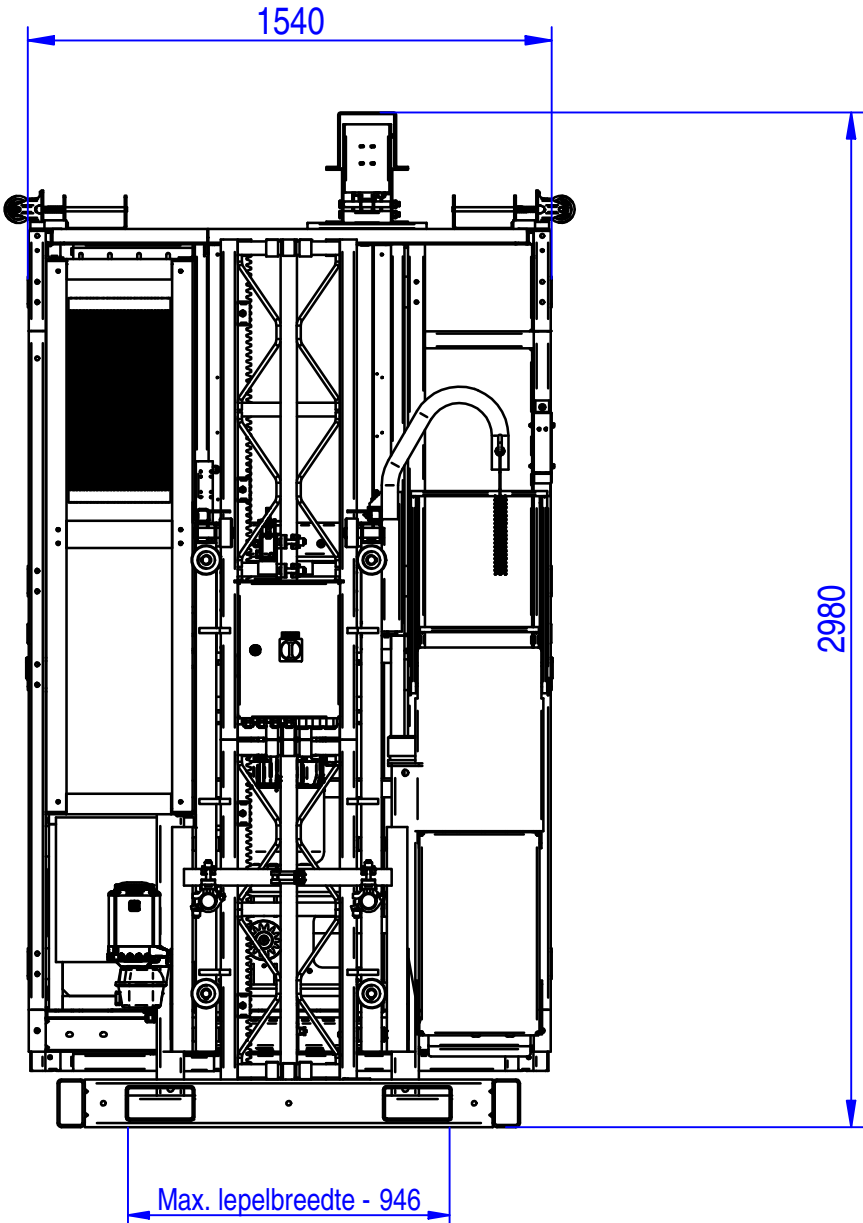
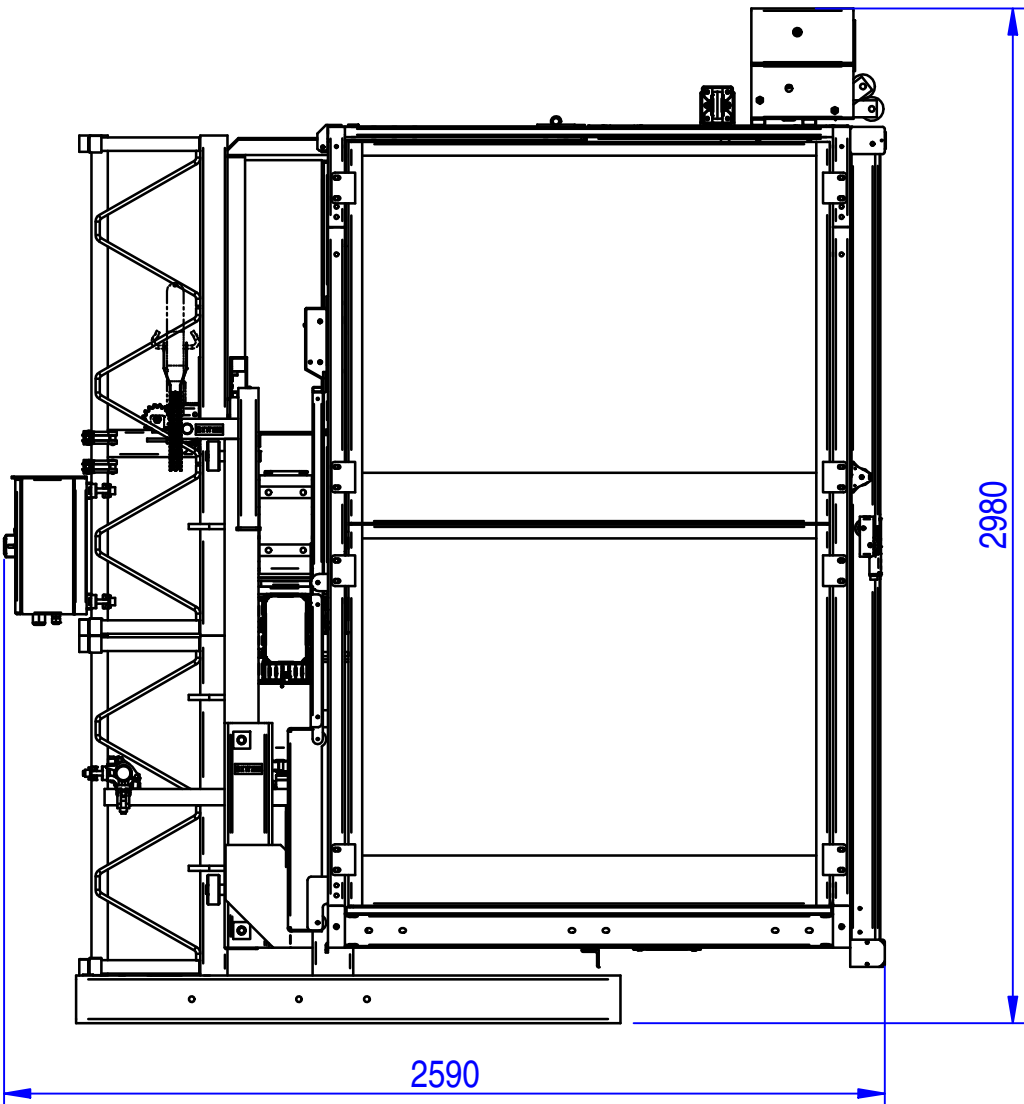
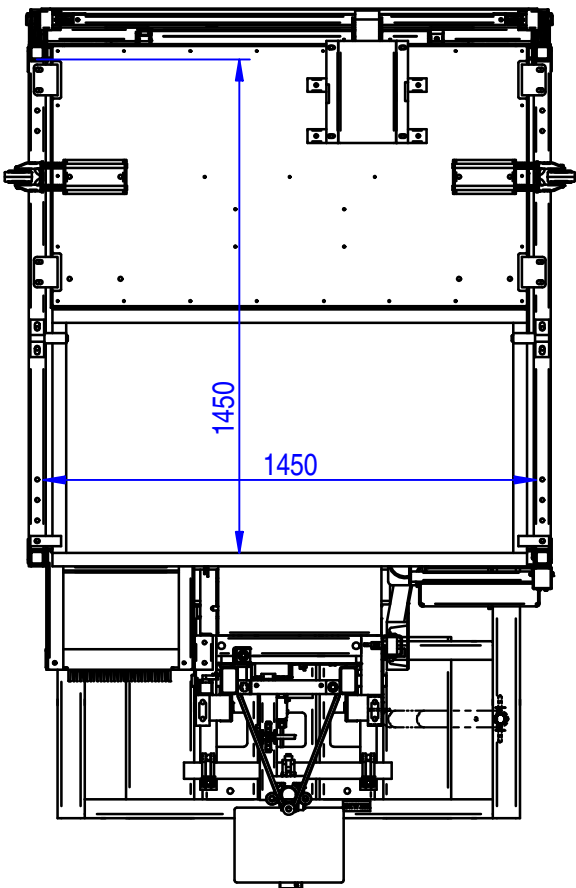


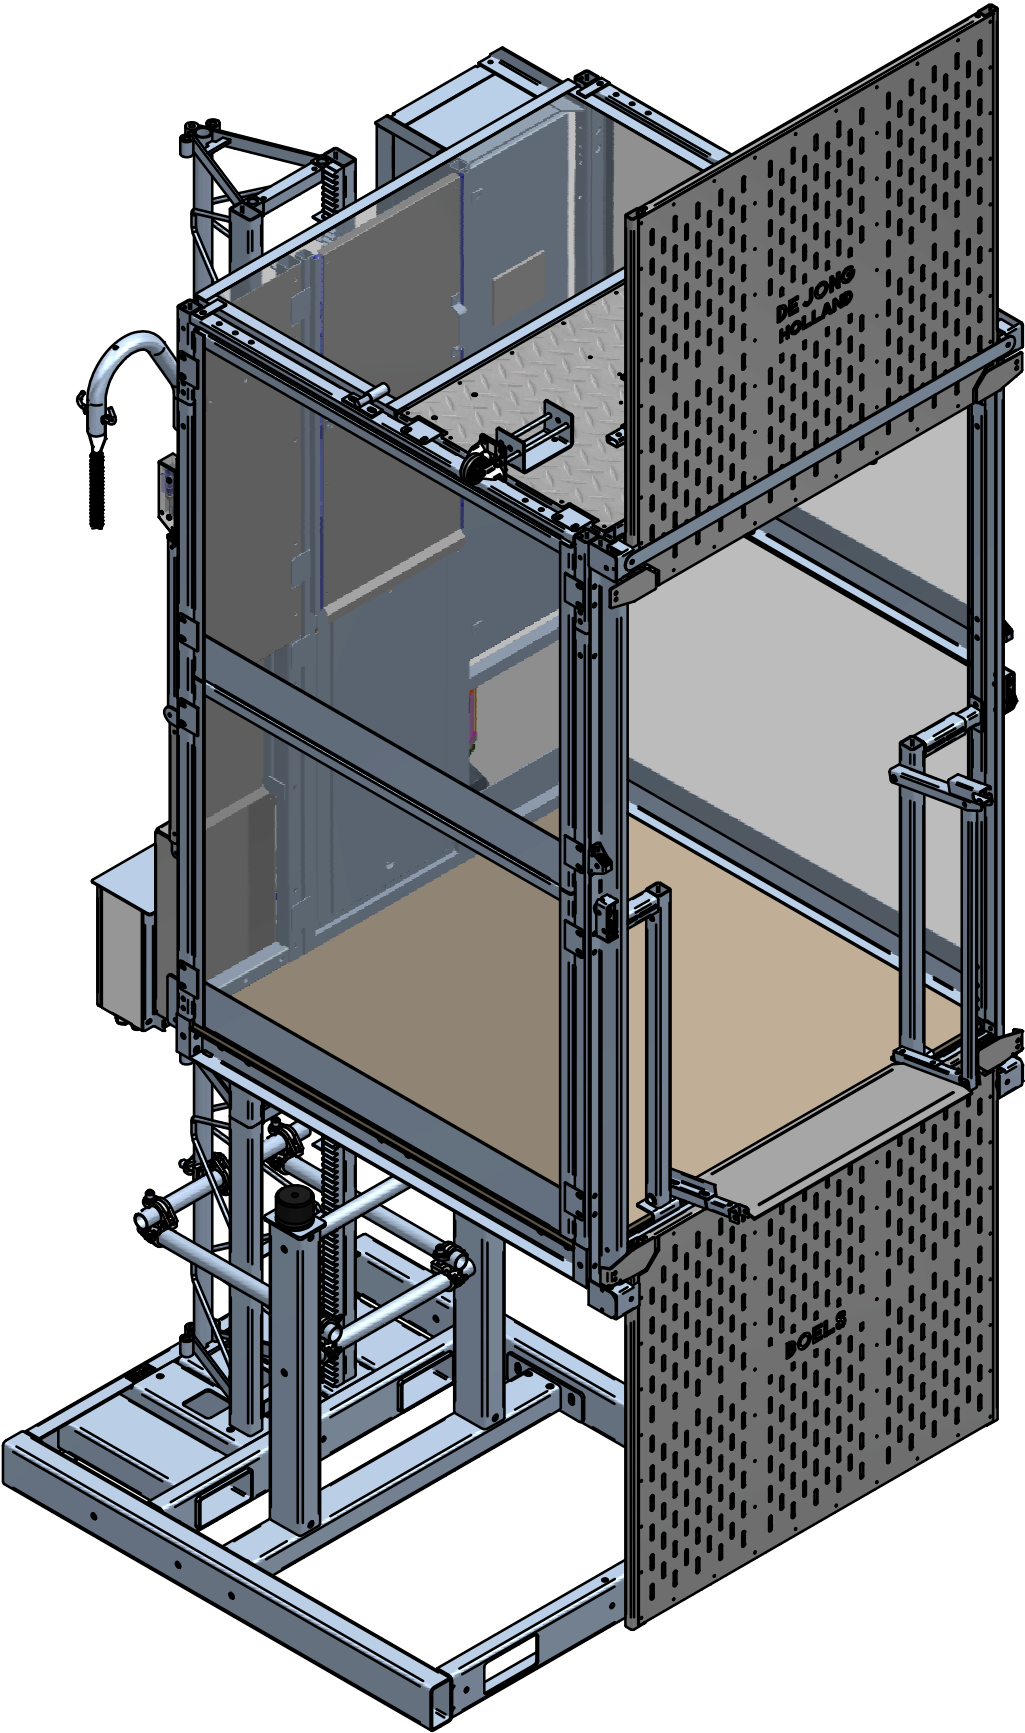

PT500F

Personen- /goederenlift | Passenger- /Material Hoist

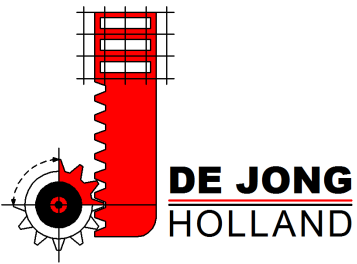

Specificaties

Specifications

Type	PT500F	
Type		
Platform afmeting	1,50 x 1,50 m	
Platform size		
Hefvermogen	500 kg	
Payload		
Besturingssysteem	DFC (Direct Floor Control)	
Control System		
Hefsnelheid	42,0 m /min	
Lifting speed		
Personen	6	
Persons		
Masthoogte	maximaal	150
Mast height		
maximum		
Vrijstaande hoogte	0 m	
Freestanding height		
Hoogte eerste verankering	6,00 m	
Height first anchor		
Ankerafstand	triple mast	9,00 m
Anchor distance		
triple mast		
Masthoogte boven laatste verankering	3,00 m	
Mast height above last anchor		
Voedingsspanning	400 V	
Voltage		
Aansluiting	32 A	
Connection		
25 A (traag /slow)		
Basis machine		
Base machine		
- gewicht	1200 kg	
- weight		
- transport afmeting (basismachine - ca. b x d x h)	1,70 x 2,20 x 2,50 m	
- transport dimensions (base machine - approx. w x d x h)		
Verlengmast		
Mast section		
- gewicht	58 kg	
- weight		
- mast bouten	M14 /120 /10.9 (DIN931)	
- mast bolts		
- borgmoeren	M14 /10 (DIN982)	
- locknuts		
- aanhaalmoment	195 Nm	
- tightening torque		
Gronddruk (onder de mast)		
Ground pressure (under the mast)		
- basismachine (vrijstaand - masthoogte: 0 m)	vast	3450 kg
- base machine (free standing - mast height: 0 m)		
fixed		
- verlengmast	variabel	39 kg (per meter)
- mast section		
variable		
Windsnelheid (max.)	tijdens gebruik	7 Beaufort
Wind speed (max.)		
during use		
tijdens montage /demontage		
during assembly /disassembly		
5 Beaufort		
Regelgeving		
Regulations		
NEN-EN 12159		
Machinerichtlijn 2006/42/EG		

Opmerking

Note

De bovenstaande specificaties gelden voor goederenliften met een bouwjaar vanaf 2010
The above specifications apply to material hoists with a construction year from 2010

