

757
M14 Diamantboorkroon
ROTEC®


Uitvoering: Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

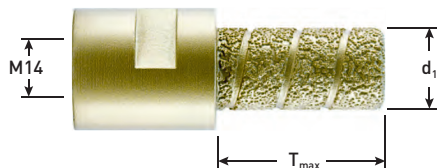
d ₁	T _{max}	Art.nr.	€ / st
6	35	757.4006	24,95
8	35	757.4008	24,95
10	35	757.4010	24,95
12	35	757.4012	24,95
14	35	757.4014	24,95
16	35	757.4016	27,50
18	35	757.4018	29,50
20	35	757.4020	33,50
22	35	757.4022	36,50
25	35	757.4025	38,90
27	35	757.4027	41,50
30	35	757.4030	44,90
32	35	757.4032	45,50
35	35	757.4035	49,90
38	35	757.4038	54,90
40	35	757.4040	58,90
45	35	757.4045	65,50
50	35	757.4050	69,90
55	35	757.4055	72,50
60	35	757.4060	79,00
65	35	757.4065	92,00
68	35	757.4068	93,00
70	35	757.4070	95,00
75	35	757.4075	99,00
82	35	757.4082	109,00

M14 Diamantboorkronenset, in ABS-koffer
ROTEC®


Uitvoering: Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

Omschrijving	Type	Inhoud	Art.nr.	€ / set
5-dlg. set diamantboorkronen	757	1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm	757.9001	135,00
8-dlg. set diamantboorkronen	757	1x ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 en 68mm	757.9005	395,00

M14 Freesvinger
ROTEC®


Uitvoering: Voor rechtstreeks gebruik op de haakse slijper.

Toepassing: Voor het droog afwerken van hoeken , opboren van boorgaten, maken van groeven, etc.

d ₁	T _{max}	Art.nr.	€ / st
20	40	757.6020	75,00