


KOUDWATER - DRAAGBAAR

De HD-serie



Afb. HD 7/122 TS

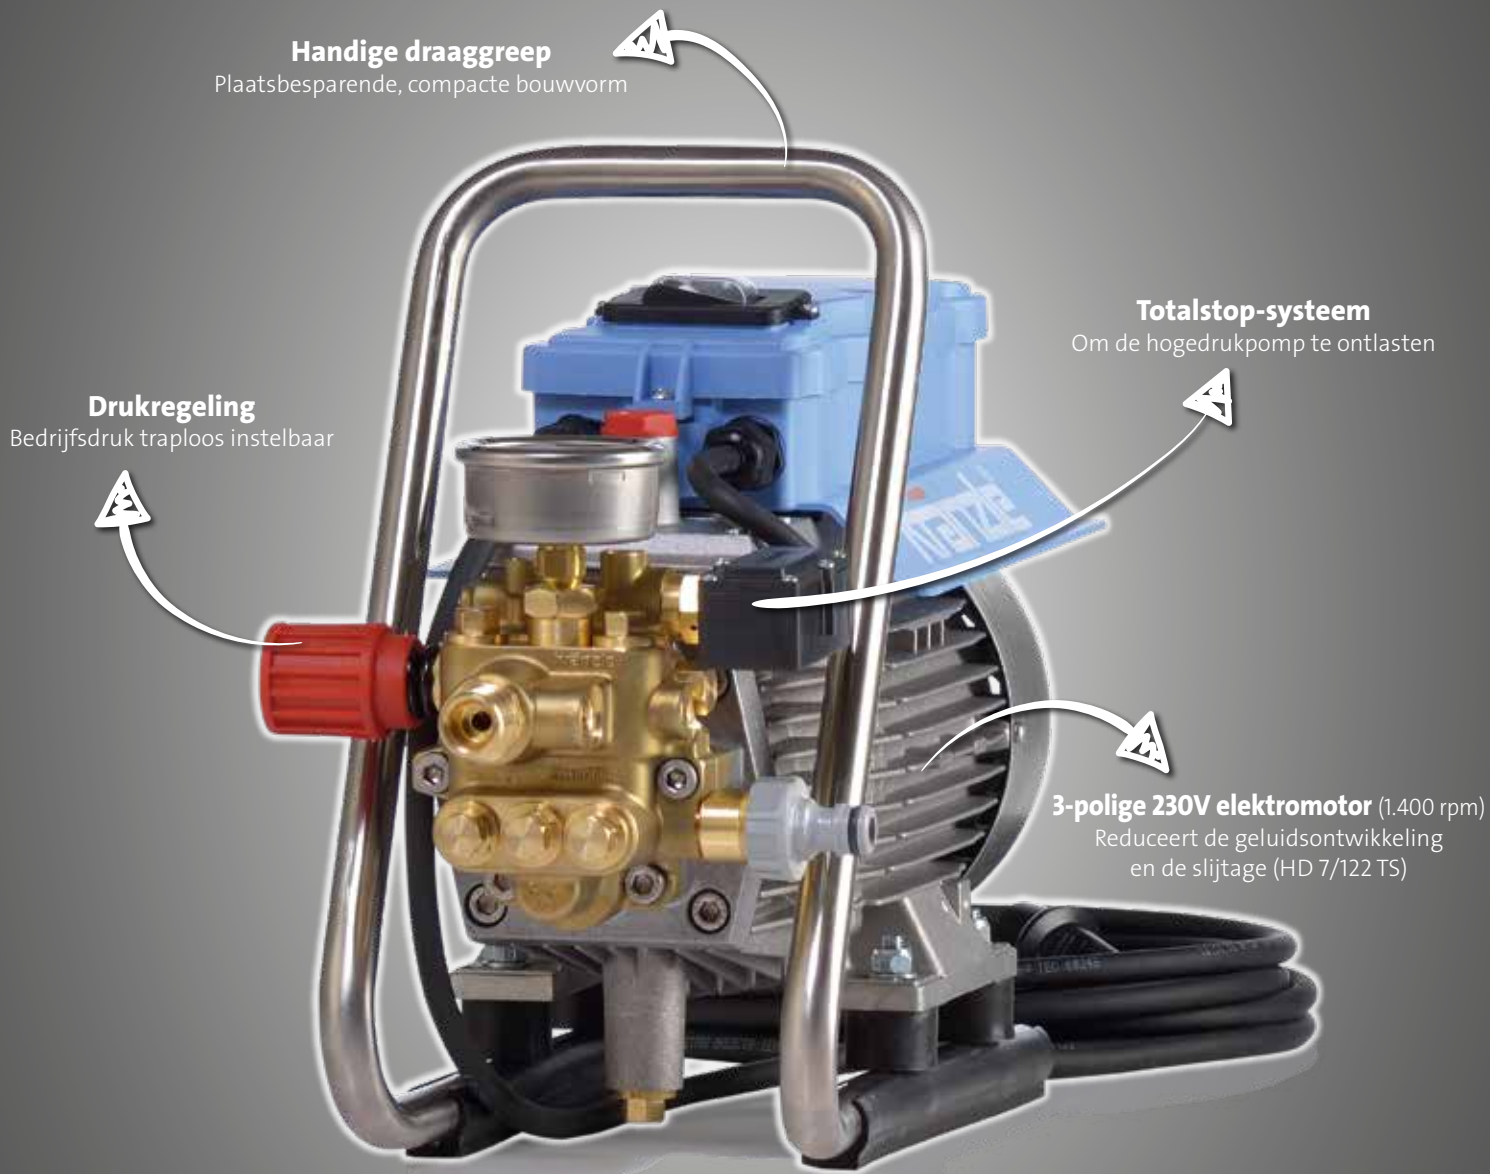

			HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
Technische gegevens						
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa		30-120 / 3-12		30-120 / 3-12	
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa		135 / 13.5		135 / 13.5	
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 7.5		230 / 1 / 50 / 11	
Motortoerental	Rpm		1400		2800	
Doorloopcapaciteit	l/min	l/h	7	420	10	600
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW	kW	1.6	1.0	2.5	1.8
Netaansluitkabel	m		5		5	
Afmetingen L / B / H	mm		440 / 200 / 330		440 / 200 / 330	
Gewicht	kg		22		23	
Reinigingsmiddelaanzuiging			—		—	
Uitrustingskenmerken						
Slanghaspel			—		—	
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m		10		10	
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model		M2000		M2000	
Vuilfrees lans	Nozzel maat		● 028		● 042	
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat		● M20028		● M20042	
Art.-nr.			417321		417331	



NU NOG BETER!

TOTALSTOP-SYSTEEM

Bij het sluiten van het veiligheidsuitschakelpistool wordt de motor van de hogedrukreiniger onmiddellijk uitgeschakeld.

- Ontlasting van de hogedrukpomp
- Energiebesparing
- Verhoging van de levensduur

Gedetailleerde technische gegevens op pagina 74