



# EIBENSTOCK

Qualitätswerkzeuge seit 1919

Made  
in  
Germany



**NEU**



## Sanieren leicht gemacht



## Gründlich, zeit- und kostensparend.

Gegenüber herkömmlicher Handarbeit bzw. Methoden mit Winkelschleifer und Bohrhammer arbeiten Sie mit unseren durchdachten Lösungen einfacher, schneller und gründlicher. Sie sparen dadurch wichtige Arbeitszeit und somit Kosten. Ob Sie Unebenheiten auf Betonflächen oder problematische Beschichtungen gründlich entfernen wollen – mit den EIBENSTOCK Maschinen haben Sie immer die richtige Wahl.

Egal ob auf dem Boden, der Wand oder an der Decke, lernen Sie die Problemlöser auf den nachfolgenden Seiten näher kennen.

## Mineralischer Staub kann krebserzeugend sein!



Zusammen mit den EIBENSTOCK Industriestaubsaugern gewährleisten unsere Schleifer ein staubarmes Arbeiten und eine bessere Prävention für den Anwender.





**NEU**



**Direktes Arbeiten bis an den Rand durch hochklappbares Segment** – kein Steg bleibt stehen, keine mühevollen Nacharbeit – spart Zeit und Kosten

**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

**Spindelarretierung** – einfacher Werkzeugwechsel

Einfacher Wechsel der Kohlebürsten

**Softbügelgriff** – schwingungsdämpfend

**Schlankes Gehäuse** – kompaktes, ausgewogenes Design

**Elektronik** – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperaturüberwachung

| Technische Daten  | EBS 120                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.400 W                                                        |
| Nennspannung      | 230 V~                                                         |
| Scheiben-Ø        | 125 mm                                                         |
| Nenndrehzahl      | 10.000 min <sup>-1</sup>                                       |
| Werkzeugaufnahme  | Ø 22,2 mm                                                      |
| Gewicht           | 2,9 kg                                                         |
| Bestellnummer     | 0630B000                                                       |
| Lieferumfang      | im Koffer inkl. Diamantschleifteller Beton und Montagewerkzeug |



Der Betonschleifer EBS 120 wurde für Arbeiten an engen Stellen z.B. unter Heizkörpern und Vorsprüngen entwickelt. Er schleift und glättet Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, entfernt Schalungsnähte, Schlammhäute, Altanstriche, Beschichtungen sowie Kleberreste bei der Fliesenerneuerung. Entsprechend abgestimmte Schleifteller finden Sie im Zubehör.



Betonschleifer

## EBS 125.4 O/125.4 RO

Die robusten Handgeführten für kleinere bis mittlere Flächen



**Direktes Arbeiten bis an den Rand durch hochklappbares Segment** – kein Steg bleibt stehen, keine mühevollte Nacharbeit – spart Zeit und Kosten

**Vibrationsdämpfung** – schont den Anwender und erzielt ein wesentlich besseres Schleifergebnis

**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

**Parallele Griffposition** – liegt ergonomisch in der Hand und erlaubt ein genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

**Senkrechte Motoranordnung** – Kühlluft wird in staubarmer Zone aufgenommen und verlängert die Lebensdauer der Maschine

### Elektronik

**EBS 125.4 O** – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung

**EBS 125.4 RO** – zusätzlich mit Drehzahlregelung – ermöglicht die Bearbeitung von Gips, Kalksandstein und Holz mit hartmetallbestreuten Scheiben



Drehzahlregelung  
(nur EBS 125.4 RO)

| Technische Daten  | EBS 125.4 O                                                 | EBS 125.4 RO                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.500 W                                                     | 1.500 W                                                     |
| Nennspannung      | 230 V~                                                      | 230 V~                                                      |
| Scheiben-Ø        | 125 mm                                                      | 125 mm                                                      |
| Nennndrehzahl     | 10.000 min <sup>-1</sup>                                    | 6.000 – 10.000 min <sup>-1</sup>                            |
| Werkzeugaufnahme  | Ø 22,2 mm                                                   | Ø 22,2 mm                                                   |
| Gewicht           | 4,7 kg                                                      | 4,7 kg                                                      |
| Bestellnummer     | 06324000                                                    | 06325000                                                    |
| Lieferumfang      | im Koffer inkl. Diamantschleifteller Beton und Werkzeugsatz | im Koffer inkl. Diamantschleifteller Beton und Werkzeugsatz |



**Zubehör:**  
Bodenführungsgestell



Die Betonschleifer eignen sich zum Glätten von Unebenheiten auf kleineren bis mittleren Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Schlammhäuten und Altanstrichen sowie von Kleberresten bei der Fliesenenerneuerung usw. und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.

GISBAU zertifiziert für staubarmes Arbeiten in Verbindung mit unseren Saugern DSS 25 M & DSS 50 M





Überlast-LED

| Technische Daten  | EBS 1802                                                     | EBS 1802 SH                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.800 W                                                      | 1.800 W                                            |
| Nennspannung      | 230 V~                                                       | 230 V~                                             |
| Scheiben-Ø        | 125 mm                                                       | 125 mm                                             |
| Leerlaufdrehzahl  | 10.000 min <sup>-1</sup>                                     | 10.000 min <sup>-1</sup>                           |
| Werkzeugaufnahme  | Ø 22,2 mm                                                    | Ø 22,2 mm                                          |
| Gewicht           | 5,9 kg                                                       | 5,9 kg                                             |
| Bestellnummer     | 0633J000                                                     | 0633L000                                           |
| Lieferumfang      | im Koffer inkl. Diamant-schleifteller Beton und Werkzeugsatz | im Koffer inkl. PKD-Schleifteller und Werkzeugsatz |



**Direktes Arbeiten bis an den Rand durch hochklappbares Segment** – kein Steg bleibt stehen, keine mühevollen Nacharbeit – spart Zeit und Kosten

**Vibrationsdämpfung** – schont den Anwender und erzielt ein wesentlich besseres Schleifergebnis

**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

**Parallele Griffposition** – liegt ergonomisch in der Hand und erlaubt ein genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

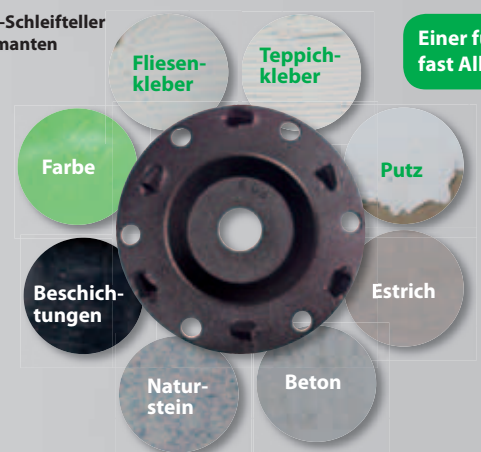
**Senkrechte Motoranordnung** – Kühlluft wird in staubarmer Zone aufgenommen und verlängert die Lebensdauer der Maschine

**Elektronik** – Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED

**EBS 1802 SH – PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten**



**Zubehör:**  
Bodenführungsgestell  
(nicht für PKD-Schleifteller geeignet)



**Einer für fast Alles**



Der Betonschleifer EBS 1802 SH wurde speziell für den Einsatz von PKD-Scheiben konzipiert. Damit können unterschiedliche Materialien wie Beton, Estrich, Naturstein, Kleberreste und Beschichtungen mit einer Scheibe abgefräst werden. Insbesondere bei abrasiven Materialien wird eine bis zu 3-fach höhere Schleifleistung und eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Diamantschleiftellern erreicht.

GISBAU zertifiziert für staubarmes Arbeiten in Verbindung mit unseren Saugern DSS 25 M & DSS 50 M





## Betonschleifer EBS 180 H

Der leistungsstarke Handgeführte für mittlere Flächen



Einer für  
fast Alles



PKD-Schleifteller  
mit Monobloc-Diamanten



**Direktes Arbeiten bis an den Rand durch abnehmbares Segment** – kein Steg bleibt stehen, keine mühevollen Nacharbeit – spart Zeit und Kosten

**Vibrationsdämpfung** – schont den Anwender und erzielt ein wesentlich besseres Schleifergebnis

**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

**Parallele Griffposition** – liegt ergonomisch in der Hand und erlaubt ein genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis

**Senkrechte Motoranordnung** – Kühlluft wird in staubarmer Zone aufgenommen und verlängert die Lebensdauer der Maschine

**Elektronik** – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

**Kraftvoller 2.500 W Motor**



| Technische Daten  | EBS 180 H                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.500 W                                                             |
| Nennspannung      | 230 V~                                                              |
| Scheiben-Ø        | 180 mm                                                              |
| Leerlaufdrehzahl  | 9.500 min <sup>-1</sup>                                             |
| Werkzeugaufnahme  | Ø 22,2 mm                                                           |
| Gewicht           | 8,4 kg                                                              |
| Bestellnummer     | 0633H000                                                            |
| Lieferumfang      | im Koffer inkl. Diamant-<br>schleifteller Beton und<br>Werkzeugsatz |



**Zubehör:**  
Bodenführungsgestell

Der Betonschleifer eignet sich zum Glätten von Unebenheiten auf mittelgroßen Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Altanstrichen und Kleberresten. Das optional erhältliche Führungsgestell mit Fahrwerk ermöglicht eine bequeme Bearbeitung in aufrechter Haltung.



**Direktes Arbeiten bis an den Rand durch abnehmbares Segment und verstellbarem Handgriff** – kein Steg bleibt stehen, keine mühevollen Nacharbeit – spart Zeit und Kosten

**Geringes Gewicht** von nur 38 kg und ausbalancierter Tragegriff – ermöglichen einen leichten Transport auch für eine Person

**Vibrationsdämpfung** unterhalb des Motors – schont den Anwender sowie die Maschine und erzielt ein wesentlich besseres Schleifergebnis bei hoher Laufruhe

**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

**Fahrwerk und Bodenführungsgestell höhenverstellbar** – optimale Anpassung auf Größe des Anwenders sowie Abnutzung des Schleiftellers für besseres Schleifergebnis

**Leistungsstarker Einphasen-Wechselstrommotor mit 2.200 W** – langlebig, belastbar und servicefreundlich

| Technische Daten  | EBS 235.1                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.200 W                                               |
| Nennspannung      | 230 V~                                                |
| Scheiben-Ø        | 235 mm                                                |
| Leerlaufdrehzahl  | 1.380 min <sup>-1</sup>                               |
| Werkzeugaufnahme  | M 20 außen/Spezial                                    |
| Gewicht           | 38 kg                                                 |
| Bestellnummer     | 06347000                                              |
| Lieferumfang      | im Karton inkl. Grundteller für Diamant-Schleifschuhe |



Grundteller individuell bestückbar mit Diamant-Schleifschuhen (Zubehör):



Beton



PKD



Estrich

**Bestellen Sie die passenden Schleifschuhe für Ihre Anwendung gleich mit!**



Mit dem EBS 235.1 können große Flächen wie Kellerräume, Balkone, Garagen usw. schnell abgefräst und aufgeraut werden. Mit dem geringen Gewicht von 38 kg lässt sich der Schleifer einfach und leicht transportieren. Auf Etagenbaustellen und zur Verladung ein klarer Vorteil.



Sanierungsfräse

**EPF 1503**

Die Spezialistin für Putzflächen mit hoher Abtragsleistung



**Führungsring  
höhenverstellbar –**

ermöglicht eine genaue Frästiefenbegrenzung und verhindert ungewolltes Eintauchen insbesondere bei abrasiven Putzen

**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen. Hier zeigt er seine Stärke insbesondere bei der Sanierung von sandenden oder kalkhaltigen Putzen im Innenbereich.

**Geringes Gewicht bei großem Fräskopfdurchmesser** – kraftsparendes Arbeiten auch bei größeren Flächen

**Softgriff** – wirkt schwingungsdämpfend und groß dimensionierte Handgriffe ermöglichen ein genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Fräsergebnis

**Senkrechte Motoranordnung** – Kühlluft wird in staubarmer Zone aufgenommen und verlängert die Lebensdauer der Maschine

**Elektronik** – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung

| Technische Daten  | EPF 1503                |
|-------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.500 W                 |
| Nennspannung      | 230 V~                  |
| Fräskopf-Ø        | 140 mm                  |
| Tiefeneinstellung | 0,5 – 4,0 mm            |
| Nenndrehzahl      | 4.000 min <sup>-1</sup> |
| Werkzeugaufnahme  | M 14 außen              |
| Gewicht           | 3,9 kg                  |
| Bestellnummer     | 06511000                |

Lieferumfang  
im Koffer inkl. Drehkreuz, 16 Frästernen (abgewinkelt), Tiefeneinstellung mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz



**Zubehör**  
Balancer  
Bodenführungsgestell



Die EPF 1503 ermöglicht dem Anwender auch auf größeren Flächen Putz präzise und sauber abzutragen und Kleberreste oder Altanstriche zu entfernen. Untergründe können aufgeraut werden. Die Hartmetall-Frästernen eignen sich besonders für Arbeiten auf Mauerwerk und haben eine hohe Standzeit.

GISBAU zertifiziert für staubarmes Arbeiten in Verbindung mit unseren Saugern DSS 25 M & DSS 50 M



## Die leichte und kompakte Universallfräse



**Zusatzhandgriff  
abnehmbar und in 2  
Positionen montierbar**  
– ermöglicht rand- und  
eckennahes Arbeiten

**Geringes Gewicht bei kompakter Bauweise** – ideal für Überkopparbeiten, kraftsparendes Arbeiten

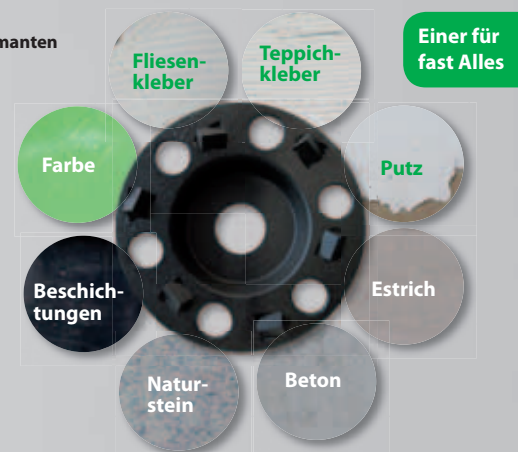
**Bürstenkranz** – ermöglicht eine hohe Absaugleistung für sauberes, staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen

**Senkrechte Motoranordnung** – Kühlluft wird in staubarmer Zone aufgenommen und verlängert die Lebensdauer der Maschine

**Elektronik** – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung

| Technische Daten  | EUF 100                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.500 W                                                     |
| Nennspannung      | 230 V~                                                      |
| max. Scheiben-Ø   | 100 mm                                                      |
| Nenndrehzahl      | 6.000 min <sup>-1</sup>                                     |
| Werkzeugaufnahme  | Ø 22,2 mm                                                   |
| Gewicht           | 3,9 kg                                                      |
| Bestellnummer     | 06521000                                                    |
| Lieferumfang      | im Koffer inkl. PKD-Schleifteller Ø 100 mm und Werkzeugsatz |

PKD-Schleifteller  
mit Monobloc-Diamanten






Die leichte und kompakte Universallfräse ist zum Abfräsen kleinerer Flächen insbesondere auch über Kopf einsetzbar. Das Gerät ist mit einer PKD-Scheibe mit Monobloc-Diamanten ausgestattet. Damit können unterschiedliche Materialien wie Beton, Estrich, Naturstein, Kleberreste und Beschichtungen mit einer Scheibe abgefräst werden. Insbesondere bei abrasiven Materialien wird eine bis zu 3-fach höheren Schleifleistung und eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Diamantschleiftellern erreicht.




# EIBENSTOCK

## Zubehör

| Maschine                                                                                                                    | Fläche                                                                              | Materialien                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsgebiet                                                                                                            |                                                                                     | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estrich                                                                                                                                                                           | Fliesenkleber                                                                                                                                                                        | Naturstein                                                                               |
| <br>Betonschleifer<br>EBS 120              |    |  1                                                                                                                                                                                        |  2                                                                                               |  2                                                                                                |                                                                                          |
| <br>Betonschleifer<br>EBS 125.4 O/125.4 RO |    |  1                                                                                                                                                                                        |  2                                                                                               |  2                                                                                                |                                                                                          |
| <br>Betonschleifer<br>EBS 1802/1802 SH     |    |  1<br> 6                                                                                                |  2<br> 6      |  2<br> 6      |  6    |
| <br>Betonschleifer<br>EBS 180 H          |  |  7<br> 9                                                                                             |  8<br> 9   |  8<br> 9   |  9  |
| <br>Betonschleifer<br>EBS 235.1          |  |  10<br> 12<br> 11 |  13<br> 11 |  13<br> 11 |  11 |
| <br>Sanierungsfräse<br>EPF 1503          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |  14                                                                                             |                                                                                          |
| <br>Universalfräse<br>EUF 100            |  |  16                                                                                                                                                                                     |  16                                                                                            |  16                                                                                             |  16 |








geeignet für Flächen  
der dargestellten Größe



geeignet zum Schleifen  
bis an den Rand

- |   |                                                         |          |
|---|---------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Diamant-Schleifteller Ø 125 mm<br>Beton Standard        | 37114000 |
|   | Beton Premium                                           | 37102000 |
| 2 | Diamant-Schleifteller Ø 125 mm<br>Estrich               | 37103000 |
| 3 | Diamant-Schleifteller Ø 125 mm<br>Rapid K, Beschichtung | 37110000 |
| 4 | Diamant-Schleifteller Ø 125 mm<br>Thermoplast           | 37104000 |
| 5 | Hartmetall-Schleifteller* Ø 125 mm<br>grob              | 37107000 |
|   | mittel                                                  | 37106000 |
|   | fein                                                    | 37108000 |

|    |    |    |    |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Putz weich                                                                          | Putz hart                                                                           | Farbe                                                                               | Beschichtungen                                                                      | Teppichkleber                                                                         | Holz                                                                                |
|                                                                                     |    |    |    |     |                                                                                     |
|                                                                                     |    |    |    |     |  |
|    |   |   |   |    |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                                                                     |
|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                     |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |

|    |                                                          |          |
|----|----------------------------------------------------------|----------|
| 6  | PKD-Schleifteller Ø 125 mm<br>spitze Segmente            | 37115000 |
|    | PKD-Schleifteller Ø 125 mm<br>runde Segmente (ohne Abb.) | 37118000 |
| 7  | Diamant-Schleifteller Ø 180 mm<br>Beton                  | 37112000 |
| 8  | Diamant-Schleifteller Ø 180 mm<br>Estrich                | 37111000 |
| 9  | PKD-Schleifteller Ø 180 mm<br>runde Segmente             | 37119000 |
| 10 | Diamant-Schleifteller Ø 235 mm<br>Beton                  | 37117000 |

|    |                                                                   |          |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 | PKD-Schleifschuh-Set 5-tlg.<br>mit Stützsegment<br>runde Segmente | 37121000 |
| 12 | Diamant-Schleifschuh-Set 5-tlg.<br>Beton                          | 37122000 |
| 13 | Diamant-Schleifschuh-Set 5-tlg.<br>Estrich                        | 37123000 |
| 14 | Frässterne abgewinkelt, 16 Stk.                                   | 37426000 |
| 15 | Frässterne spitz, 16 Stk.                                         | 37427000 |
| 16 | PKD-Schleifteller Ø 100 mm<br>spitze Segmente                     | 37116000 |

\* nur für EBS 125.4 RO





# EIBENSTOCK

## Zubehör



### EBS 120/125/1802

- |                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Bodenführungsgestell (nicht für EBS 120/1802 SH)                                      | 37212000 |
| 2. Bürstenkranz, 2-teilig (nicht für EBS 120)<br>für Schutzhaube mit abnehmbarem Segment | 37202000 |
| 3. Bürstenkranz, 2-teilig (o. Abb.)<br>für Schutzhaube mit hochklappbarem Segment        | 3722A000 |
| 4. Schutzhaube mit hochklappbarem Segment<br>kpl. mit Bürstenkranz und Maulschlüssel     | 37229000 |

### EPF 1503

- |                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 5. Bodenführungsgestell                                | 37404000 |
| 6. Drehkreuz kompl. mit 16 Frässternen (abgewinkelt)   | 37428000 |
| 6. Drehkreuz kompl. mit 16 Frässternen (spitz) o. Abb. | 37429000 |
| 7. Bürstenkranz                                        | 37425000 |
| 8. Werkzeugsatz                                        | 37416000 |
| 9. Balancer inkl. Aufhängung                           | 37432000 |

### EBS 180 H

- |                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 10. Bodenführungsgestell                   | 37215000 |
| 11. Bürstenkranz inkl. abnehmbarem Segment | 37227000 |

### EBS 235.1

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 12. Grundteller für Schleifschuhe | 37120000 |
| 13. Bürstenkranz, 2-teilig        | 37224000 |
| 14. Segment für Absaughaube       | 37226000 |

### EBS 120/125/1802/180 H und EUF 100

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 15. Mitnahmescheibe                  | 37206000 |
| 16. Mitnahmemutter                   | 37207000 |
| 17. Werkzeugsatz (nicht für EUF 100) | 37208000 |

Die Geräte sind grundsätzlich nur in Verbindung mit einem Industriestaubsauger mit hoher, konstanter Saugleistung einzusetzen. Wir empfehlen:

### Industriestaubsauger

Nass-/Trockensauger mit Rüttelautomatik zum Direktanschluss an die Staubabsaugung, 1.400 W

- |                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| 18. DSS 25 A<br>25 Liter                                     | 09915000 |
| 19. DSS 50 A<br>50 Liter                                     | 09916000 |
| 20. DSS 25 M (für gesundheitsgefährdende Stäube)<br>25 Liter | 09917000 |
| 21. DSS 50 M (für gesundheitsgefährdende Stäube)<br>50 Liter | 09918000 |



# EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock  
Auersbergstraße 10  
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30  
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19  
Internet: [www.eibenstock.com](http://www.eibenstock.com)  
E-Mail: [office@ee-eibenstock.de](mailto:office@ee-eibenstock.de)

Ihr Fachhändler: