

ECO.30

Compacte kernboormachine SLECHTS 8,5 KG

De ECO.30 is momenteel de lichtste kernboormachine ter wereld. Door zijn compacte formaat is dit de ideale machine om in kleine ruimtes gaten te boren. De machine is amper 27 cm lang en weegt dan ook maar 8,5 kg. Met zijn 900 W vermogen boort de ECO.30 eenvoudig en zeer snel gaten tussen de $\varnothing$ 12 en 30 mm.

KENMERKEN ECO.30

- Slechts 8,5 kg
- Krachtige 900 W motor
- Compact, ergonomisch ontwerp
- 90 mm slag
- Sterke extra lage magneet
- 3 jaar garantie na registratie



EUROBOOR

Technische gegevens

	ECO.30
Kernboren	$\varnothing$ 12 - 30 mm
Spiraalboren	$\varnothing$ 1 - 13 mm
Lengte	270 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	293 - 383 mm
Slag	90 mm
Gewicht	8,5 kg
Magneet (l x b x h)	160 x 80 x 37 mm
Kleefkracht	1200 kg
Motor vermogen	900 W
Totaal vermogen	950 W
Toerental (onbelast)	775 min ⁻¹
Toerental (belast)	400 min ⁻¹
Opname	19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 50-60 Hz



ECO.40/2

Kernboormachine voor gaten $\varnothing$ 12-40 mm

Het wordt nog eenvoudiger werken met een flinke dosis overcapaciteit. De ECO.40/2 kernboormachine heeft een sterke motor, welke mechanisch instelbaar is op twee toerentallen.

KENMERKEN ECO.40/2

- 2 mechanische versnellingen
- Compact design
- Verwijderbare as
- Praktische lange slag
- Overzichtelijke bediening



EUROBOOR

Technische gegevens

	ECO.40/2
Kernboren	$\varnothing$ 12 - 40 mm
Spiraalboren	$\varnothing$ 1 - 13 mm
Lengte	320 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	395 - 540 mm
Slag	150 mm
Gewicht	12 kg
Magneet (l x b x h)	160 x 80 x 42 mm
Kleefkracht	1500 kg
Motor vermogen	1050 W
Totaal vermogen	1100 W
Toerental (onbelast)	(I) 720 min ⁻¹ (II) 1300 min ⁻¹
Toerental (belast)	(I) 315 min ⁻¹ (II) 560 min ⁻¹
Opname	19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 50-60 Hz

ECO.60S

kernboormachine

De ECO.60S beschikt over een krachtige 1600W motor, hiermee boort de machine met gemak gaten tot $\varnothing$ 60mm. De geoptimaliseerde slede maakt de boortaak nog gemakkelijker en nauwkeuriger. Om de efficiëntie voor elk type boor en materiaal verder te optimaliseren regel je de snelheid nauwkeurig met de elektronische toerentalregeling.

KENMERKEN ECO.60S

- Geoptimaliseerde slede
- Morse Conus 3
- Praktische lange slag
- 2-speed versnellingsbak
- Elektronische toerenregeling
- Oliegesmeerde versnellingsbak



EUROBOOR

Technische gegevens

	ECO.60S
Kernboren	$\varnothing$ 12 - 60 mm
Spiraalboren	$\varnothing$ 1 - 23 mm
Lengte	320 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	452 - 622 mm
Slag	170 mm
Gewicht	13 kg
Magneet (l x b x h)	168 x 84 x 49 mm
Kleefkracht	1850 kg
Motor vermogen	1600 W
Totaal vermogen	1700 W
Toerental (onbelast)	(I) 60/275 min ⁻¹ (II) 100/500 min ⁻¹
Toerental (belast)	(I) 60/275 min ⁻¹ (II) 100/500 min ⁻¹
Opname	MT3 19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 50-60 Hz

ECO.80/4

Kernboormachine voor gaten $\varnothing$ 12-80 mm

De ECO.80/4 kernboormachine is onze krachtige robuuste machine met Morse Conus 3 opname. Dankzij de 4-speed tandwielbak is deze no-nonsense kernboormachine ideaal voor flinke spiraalboren.

KENMERKEN 80/4

- 4 mechanische versnellingen
- Morse Conus 3
- Praktische zeer lange slag
- Duidelijke & overzichtelijke bediening
- Perfecte oplossing voor zware no-nonsense boor klussen



EUROBOOR

Technische gegevens

	ECO.80/4
Kernboren	$\varnothing$ 12 - 80 mm
Spiraalboren	$\varnothing$ 1 - 31,75 mm
Lengte	365 mm
Breedte	310 mm
Hoogte	510 - 710 mm
Slag	260 mm
Gewicht	28 kg
Magneet (l x b x h)	220 x 110 x 64 mm
Kleefkracht	3000 kg
Motor vermogen	1700 W
Totaal vermogen	1800 W
Toerental (onbelast)	200/320/415/650 min ⁻¹
Toerental (belast)	150/200/275/400 min ⁻¹
Opname	MT3 19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 50-60 Hz

ECO.36

Haakse Kernboormachine


Zeer compacte haakse kernboormachine met een hoogte van slechts 16,5 cm voor boorwerkzaamheden met geringe werkhoogte in staalconstructies, plaatmateriaal, profielen etc.

KENMERKEN ECO.36

- Uitstekend geschikt voor werkplaatsen
- magnetische kleeftkracht van 1200 Kg.
- werkzaamheden in lage ruimtes
- Weegt slechts 10,3 kg
- Overzichtelijke bediening

Technische gegevens

	ECO.36
Kernboren	Ø 12 - 36 mm
Lengte	310 mm
Breedte	135 mm
Hoogte	165 mm
Slag	40 mm
Gewicht	10,3 kg
Magneet (l x b x h)	160 x 80 mm
Kleeftkracht	1200 kg
Motor vermogen	1050 W
Toerental (onbelast)	700 min ⁻¹
Toerental (belast)	400 min ⁻¹
Opname	19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 50-60 Hz

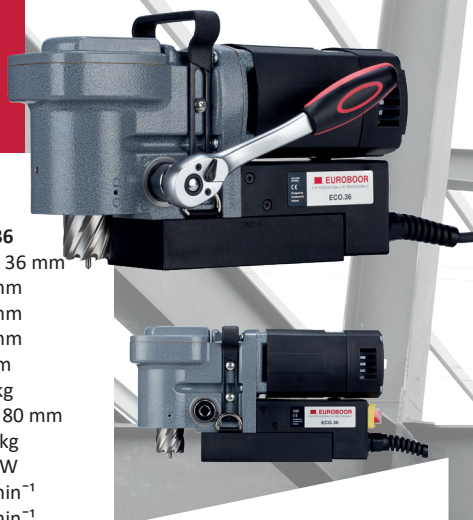

EUROBOOR

ECO.32

Kernboormachine voor gaten Ø 12-32 mm

De ECO.32 kernboormachine: licht, efficiënt, betrouwbaar en degelijk. De machine is voorzien van een single-speed 1000 W motor. Met een gewicht van slechts 12 kg is dit een van de meest compacte kernboormachines die er te krijgen is.

Technische gegevens

	ECO.32
Kernboren	Ø 12 - 32 mm
Spiraalboren	Ø 1 - 13 mm
Lengte	320 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	370 - 512 mm
Slag	150 mm
Gewicht	12 kg
Magneet (l x b x h)	160 x 80 x 42 mm
Kleeftkracht	1500 kg
Motor vermogen	1000 W
Totaal vermogen	1050 W
Toerental (onbelast)	775 min ⁻¹
Toerental (belast)	400 min ⁻¹
Opname	19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 50-60 Hz

KENMERKEN ECO.32

- Versnellingsbak enkele overbrenging
- Compact design
- Verwijderbare as
- Praktische lange slag
- Overzichtelijke bediening



EUROBOOR

ECO.50-T

Kernboormachine voor gaten Ø 12-50 mm

De ECO.50-T kernboormachine is de meest opvallende kernboormachine uit het EUROBOOR programma.

KENMERKEN ECO.50-T

- Combineren van boren en tappen
- 2-speed instelbare tandwielbak
- Smearing d.m.v. nano-technologie
- Traploos instelbaar toerental om te verzinken en tappen

Technische gegevens

	ECO.50-T
Kernboren	Ø 12 - 50 mm
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm
Verzinken	Ø tot 55 mm
Tappen	M3 - M20
Lengte	320 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	385 - 540 mm
Slag	170 mm
Gewicht	14 kg
Magneet (l x b x h)	170 x 85 x 48 mm
Magneetkracht	1850 kg
Motor vermogen	1250 W
Totaal vermogen	1375 W
Toerental (onbelast)	(I) 100-280 min ⁻¹ (II) 185-530 min ⁻¹
Toerental (belast)	(I) 250 min ⁻¹ (II) 460 min ⁻¹
Opname	MT2 19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 60 Hz



EUROBOOR

TUBE.55-T

Kernboormachine voor buis & dun plaat materiaal

De TUBE.55-T is voorzien van gepatenteerde technologie gebaseerd op dunne magneetvelden en biedt bijzonder sterke houvast, zelfs op staal van slechts 3mm dik. De "patent-pending" voet met roterende magneten maakt het mogelijk om zonder enige moeite de machine te plaatsen op buismateriaal met een diameter van 80 mm tot oneindig.

Technische gegevens

	ECO.50-T
Kernboren	Ø 12 - 55 mm
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm
Verzinken	Ø tot 60 mm
Tappen	M3 - M20
Lengte	320 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	523 - 693 mm
Slag	170 mm
Gewicht	17,6 kg
Magneet (l x b x h)	266 x 239 x 82 mm
Magneetkracht	860 kg
Motor vermogen	1600 W
Totaal vermogen	1375 W
Toerental (onbelast)	(I) 60-275 min ⁻¹ (II) 100-500 min ⁻¹
Toerental (belast)	(I) 60-275 min ⁻¹ (II) 100-500 min ⁻¹
Opname	MT3 19,05 mm Weldon
Voltage	230 V / 60 Hz

KENMERKEN TUBE.55-T

- 1600W motor vermogen
- 55 mm kernboor
- 860 kg magneetkracht
- Ergonomische bedieningsarmen



EUROBOOR