

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

De vloerreiniger flat cleaner



- met 120 mm verlenging
- max. 19 l/min
- max. 220 bar
- max. 60 °C
- alleen sproeiergrootte 15045 mogelijk
bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.093 1

De vloerreiniger round cleaner



- Ø 300 mm
- max. 12 l/min
- max. 180 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte MA15028 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven

UFO kort

UFO lang

Art.-Nr. 41.855

Art.-Nr. 41.850



- Ø 300 mm
- Roestvrijstaal
- max. 12 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D0002 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.105



- Ø 420 mm
- Roestvrijstaal
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D0002 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.106



- Brush-Round cleaner
- Ø 420 mm
- Roestvrijstaal
- met roterende borstelkrans, inschakelbaar
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D0002 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.109



- Ø 520 mm
- Roestvrijstaal
- max. 19 l/min
- max. 250 bar
- max. 60 °C
- Sproeiergrootte D0002 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven

Art.-Nr. 41.107

							K 7 /120, Silent 120
							K 10 /120
							K 1151, K 1151 T
							K 2160 TS T, K 2175 TS T
							K 2195 TS T
							Profi 160 TS T, Profi 175 TS T
							Profi 195 TS T
							Profi 15/120 TS T
							quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T
							quadro 9/170 TS T
							quadro 599 TS T
							quadro 799 TS T
							quadro 899 TS T
							quadro 800 TS T
							quadro 1000 TS T
							quadro 1200 TS T
							quadro 1500 TS T
							D 30/180 TS T
							D 26/250 TS T
							Profi-Jet B 13/150, B 16/220
							Profi-Jet B 10/200
							Profi-Jet B 20/220
							Profi-Jet B 16/250
							B 170 T, B 240 T, B 270 T
							B 200 T
							B 230 T
							therm CA 11/130 - 12/150
							therm CA 15/120
							therm C 11/130 - 13/180
							therm C 15/150
							therm 875-I, therm 895-1
							therm 1165-1
							therm 1525-1

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

Staalweefselversterkte hogedrukslangen



10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 40.170
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 48.015
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.829
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416
10 m, NW 8, 230 bar, 1SN	Art.-Nr. 44.878
15 m, NW 8, 230 bar, 1SN	Art.-Nr. 44.879
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.081
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.083
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 44.381
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.084
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.080

[illegible]

Staalweefselversterkte hogedrukslangen, levensmiddelenuitvoering



10 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 2
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 40.170 1
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 48.015 1
15 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.829 1
20 m, NW 6, 210 bar, 1SN	Art.-Nr. 43.416 3
10 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.081 1
15 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.082 1
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.083 1
20 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 44.381 3
25 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.084 1
30 m, NW 8, 400 bar, 2SN	Art.-Nr. 41.080 1

A 20x10 grid representing a 2D plane. The grid is composed of 20 columns and 10 rows. The points are distributed as follows:

- Row 1: Points at (1,1), (2,1), (4,1).
- Row 2: Points at (3,2), (6,2).
- Row 3: Point at (4,3).
- Row 4: Point at (5,4).
- Row 5: Points at (1,5), (2,5), (4,5), (7,5).
- Row 6: Points at (1,6), (2,6), (4,6), (8,6), (9,6), (10,6).
- Row 7: Points at (1,7), (2,7), (4,7), (8,7), (9,7), (10,7), (11,7), (12,7), (13,7), (14,7), (15,7), (16,7), (17,7), (18,7), (19,7), (20,7).
- Row 8: Points at (1,8), (2,8), (4,8), (8,8), (9,8), (10,8), (11,8), (12,8), (13,8), (14,8), (15,8), (16,8), (17,8), (18,8), (19,8), (20,8).
- Row 9: Points at (1,9), (2,9), (4,9), (8,9), (9,9), (10,9), (11,9), (12,9), (13,9), (14,9), (15,9), (16,9), (17,9), (18,9), (19,9), (20,9).
- Row 10: Points at (1,10), (2,10), (4,10), (8,10), (9,10), (10,10), (11,10), (12,10), (13,10), (14,10), (15,10), (16,10), (17,10), (18,10), (19,10), (20,10).



Slangverbinder

Schroefverbinding, draaibaar Art.-Nr. 13.360 2[illegible]

Adapter M 22, draaibaar, voor slanghaspel
41.259, vanaf 07/08 Art.-Nr. 13

[illegible]

Slanghaspel-uitbreidingsset



- met 15 m staalweefselversterkte hogedrukslang
alleen 1151/Silent vanaf mei 2009
voor K 2000 serie

[illegible]

- mit Staalweefselversterkte hogedrukslang,
therm CA/C, 15 m, 230 bar Art.-Nr. 44.152 1
- therm grote serie, 20 m, 400 bar Art.-Nr. 44.152
- Profi-Jet-serie, 20 m, 400 bar Art.-Nr. 41.259 1

[illegible]

Automatische slangoproller



- Edelstaal
- met automatische veerterugslag
- max. 100 °C

voor 20 m HD-slang NW 8 Art.-Nr. 41.259 7

voor 30 m HD-slang NW 8 Art.-Nr. 41.259 8

[illegible]

Zwenkconsole



- Edelstaal
- zwenkbaar
- voor automatische slanghaspel 20 m
Art.-Nr. 41.260 1
- voor automatische slanghaspel 30 m
Art.-Nr. 41.260 2

[illegible]

Adapter




Adapter voor directe schoorsteenaansluiting
Ø 200 mm, voor alle therm-apparaten geschikt
Art.-Nr. 44.192

[illegible]

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

De Kränzle-meetsproeier

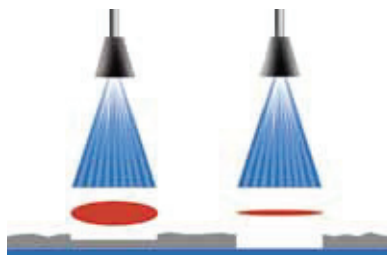

Vergelijk van de sproeiers:

Links:
normale vlakstraalsproeier

Rechts:
de Kränzle **meetsproeier (M)**
duidelijk smallere vlakke straal

De werkingsoppervlakte van de hogedrukstraal is ca. 3/4 kleiner als de gebruikelijke vlakstraalsproeiers. Dezelfde druk werkt nu op 1/4 van het werkkoppervlakte. Dit leidt tot een verviervoudiging van de druk en verbetert de reinigingswerking hierdoor enorm.

Vlakstraal lansen met pijp uit edelstaal



Sproeier	M20028	400 mm		Art.-Nr. 12.392 5-M20028
Sproeier	M2003	400 mm		Art.-Nr. 12.392 5-M2003
Sproeier	M20042	400 mm		Art.-Nr. 12.392 5-M20042
Sproeier	M20045	400 mm		Art.-Nr. 12.392 5-M20045
Sproeier	M2003	500 mm		Art.-Nr. 12.393-M2003
Sproeier	M20042	500 mm		Art.-Nr. 12.393-M20042
Sproeier	M2007	500 mm		Art.-Nr. 12.393-M2007
Sproeier	M20035	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-M20035
Sproeier	M20045	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-M20045
Sproeier	D2504	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-D2504
Sproeier	D25045	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-D25045
Sproeier	D2505	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-D2505
Sproeier	D2506	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-D2506
Sproeier	D2507	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-D2507
Sproeier	M2008	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-M2008
Sproeier	M2010	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-M2010
Sproeier	M2011	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-M2011
Sproeier	M20125	600 mm		Art.-Nr. 12.392 2-M20125

Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal en regelsproeier



Sproeier D2504	400 mm		Art.-Nr. 41.053 2-D2504
Sproeier D25045	400 mm		Art.-Nr. 41.053 2-D25045
Sproeier D2505	400 mm		Art.-Nr. 41.053 2-D2505
Sproeier D25055	400 mm		Art.-Nr. 41.053 2-D25055
Sproeier D2507	400 mm		Art.-Nr. 41.053 2-D2507

[illegible]

				K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, Kma2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS, 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 875-1, therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1			
Vlakstraal lans met pijp uit edelstaal en regelsproeier																																							
																																							
Vario-Jet-Sproeier 03		○	400 mm	Art.-Nr. 41.156 2	●			●	●			●											●																
Vario-Jet-Sproeier 042		●	400 mm	Art.-Nr. 41.156	●	●	●	●																															
Vario-Jet-Sproeier 055		●	400 mm	Art.-Nr. 41.156 1																															●				
																																							
Sproeier MX20042	400 mm	●	Art.-Nr. 12.700-MX20042		●	●	●	●																															
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal																																							
																																							
																																							
																																							
Sproeier 028	400 mm	●	Art.-Nr. 41.571-028	●																																			
Sproeier 03	400 mm	○	Art.-Nr. 41.073 8					●	●			●											●																
Sproeier 042	400 mm	●	Art.-Nr. 41.072 5		●	●	●	●																															
Sproeier 045	400 mm	●	Art.-Nr. 41.571-045									●		●																				●	●	●			
Sproeier 055	400 mm	●	Art.-Nr. 41.0726																																●				
Sproeier 03	500 mm	○	Art.-Nr. 41.570-03					●	●			●											●																
Sproeier 042	500 mm	●	Art.-Nr. 41.570-042		●	●	●	●																															
Sproeier 07	500 mm	●	Art.-Nr. 41.570-07								●								●						●								●	●				●	
Sproeier 035	600 mm	●	Art.-Nr. 46.150										●																										
Sproeier 045	600 mm	●	Art.-Nr. 46.150 1									●		●																			●	●	●				
Sproeier 06	600 mm	●	Art.-Nr. 46.150 2												●																								
Turbokillerlans met pijp uit edelstaal																																							
																																							
Sproeier 04	600 mm	●	Art.-Nr. 41.072												●																								
Sproeier 045	600 mm	●	Art.-Nr. 41.072 3									●		●											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sproeier 05	600 mm	●	Art.-Nr. 41.580-05															●				●			●		●												
Sproeier 055	600 mm	●	Art.-Nr. 41.072 4																																				

Toebehoor voor Hogedrukreinigers

Dubbele lansen

Dubbele lans 1ste nozzel geopend = hogedruk, 1ste + 2de
nozzel geopend = lagedruk met grote zwenkwerking
Lagedruk nozzel D3035 standaard
bij bestelling toesteltype aangeven



660 mm met ISO-handgreep
1000 mm met ISO-handgreep

Art.-Nr. 12.131 1
Art.-Nr. 12.131



kort

Art.-Nr. 12.131 5



660 mm zonder ISO-handgreep
1000 mm zonder ISO-handgreep

Art.-Nr. 12.131 6
Art.-Nr. 12.131 7

Pistolen met uitschakelbeveiliging 'Midi'



kort

Art.-Nr. 12.164 4



met 360 mm verlenging

Art.-Nr. 12.160



doorlopend
met vlakke straallans D25045 ● Art.-Nr. 12.164 1-D25045

met vlakke straallans D25055 ● Art.-Nr. 12.164 1-D25055

met vlakke straallans D2507 ● Art.-Nr. 12.164 1-D2507

Pistolen met uitschakelbeveiliging 'Starlet'



kort

Art.-Nr. 12.327 1



met 360 mm verlenging

Art.-Nr. 12.320 2



doorlopend
met vlakke straallans M2008 Art.-Nr. 12.320 3-M2008

met vlakke straallans M20125 Art.-Nr. 12.320 3-M20125

Spatbescherming



Art.-Nr. 41.052

			K 7/120, Silent 120	K 10/120	K 1151, K 1151 T	K 2160 TS T, K 2175 TS T	K 2195 TS T	Profi 160 TS T, Profi 175 TS T	Profi 195 TS T	Profi 15/120 TS T	quadro 11/140 TS T, 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T	D 30/180 TS T	D 26/250 TS T	Profi-Jet B 13/150, B 16/220	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 20/220	Profi-Jet B 16/250	B 170 T, B 240 T	B 200 T, B 270 T	B 230 T	therm CA 11/130 - 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130 - 13/180	therm C 15/150	therm 875-1, therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1					
Reinigingsmiddeleninjectors																																								
	met lans, regelbare sproeier 03	Art.-Nr. 13.376 5	●																																					
	met lans, regelbare sproeier 042	Art.-Nr. 13.376 6		●																																				
Schuimlanzen																																								
	- 500 mm voor hogedrukreiniger met injector	Art.-Nr. 41.070	●	●	●	●	●															●	●	●	●	●	●	●	●											
	- 500 mm voor hogedrukreiniger met waterbak	Art.-Nr. 41.070 0						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lans voor bodemplaat																																								
	- met 800 mm verlenging - Nozzel grote D2507 standaard bij bestelling toesteltype aangeven	Art.-Nr. 41.075	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Reinigingsstraalpijp voor toiletten																																								
	- Nozzel grote D25045 standaard bij bestelling toesteltype aangeven	Art.-Nr. 41.076	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lansverlengingen																																								
	- 400 mm - 1000 mm	Art.-Nr. 15.004 1 Art.-Nr. 41.154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wasborstels																																								
	- roterende wasborstel met verlenging - max. 20 bar - max. 35 °C - min. 10 l/min - max. 20 l/min	Art.-Nr. 41.050 1		●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Wasborstel, vlak	Art.-Nr. 41.073	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Wasborstel, dwars	Art.-Nr. 41.050 0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	