


Kernboormachine ECO.50 / 50-T

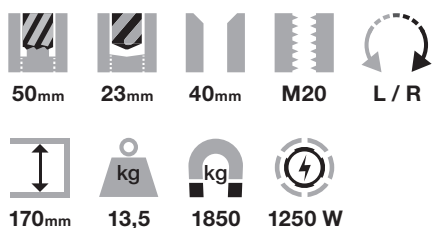

Voor maximaal vermogen zonder concessies op mobiliteit, de ECO.50 met Morse conus 2-verbinding is wat je nodig hebt. Al jaren is de ECO.50 de “benchmark” machine onder de gebruikers.

Technische gegevens

	ECO.50	ECO.50-T
Kernboren	Ø 12 - 50 mm	Ø 12 - 50 mm
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm	Ø 1 - 23 mm
Verzinken	n/a	Ø 10 - 40 mm
Tappen	n/a	M3 - M20
Lengte	320 mm	320 mm
Breedte	210 mm	210 mm
Hoogte	385 - 540 mm	385 - 540 mm
Slag	170 mm	170 mm
Gewicht	13,5 kg	13,5 kg
Magneet (lxbxh)	170x85x48 mm	170x85x48 mm
Magneet kracht	1850 kg	1850 kg
Motor vermogen	1250 W	1250 W
Total vermogen	1375 W	1375 W
Toerental (onbelast) 380 /		100-280 /
	690 min-1	185-530 min-1
Toerental (belast)	235 / 425 min-1	250 / 460 min-1
	(1200 W)	(1200 W)
Opname	MT2 19,05 mm	MT2 19,05 mm
	Weldoon	Weldoon
Voltage	110V / 220V 60 Hz	110V / 220V 60 Hz

Voordelen

- 2 mechanische versnellingen
- Morse Conus 2
- Praktische lange slag
- Overzichtelijke bediening
- Links & Rechts draaiend (ECO.50-T)
- Elektrisch instelbare draaisnelheid (ECO.50-T)

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS