


Nieuw

de **"Brick Bracket"**

De **"Brick Bracket"** is een handig hulpmiddel voor het maken van een tijdelijke metselwerk ondersteuning bij het realiseren van metselwerkplateien boven muuropeningen en/of kozijnen.

Dit hulpmiddel is in samenwerking met Bekaert (producent van Murfor®) ontwikkeld.

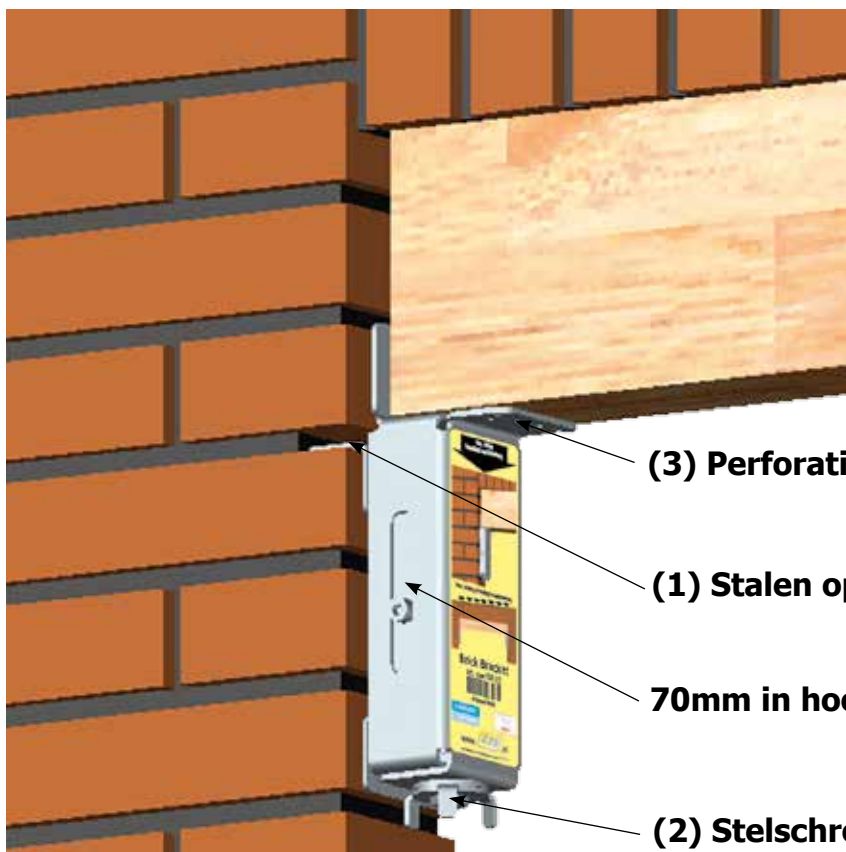

(3) Perforatie voor bevestiging.

(1) Stalen opleglijp.

70mm in hoogte verstelbaar.

(2) Stelschroef voor hoogteverstelling.

Hoe werkt het:

1. Haak aan beiden zijden in de neggekant een **"Brick Bracket"** met de **stalen lip (1)** in een lintvoeg. Doe dit een aantal lagen onder het te realiseren metselwerk, dit is afhankelijk van de hoogte van de te gebruiken onderslagbalk.
2. Leg de onderslagbalk op de beide **"Brick Brackets"** en fixeer deze met houtschroeven of spijkers.
3. Met de **stelschroef (2)** draai je de balk op de gewenste hoogte. Als de balk onder spanning staat, kun je hiervoor een **schroevendraaier** of een **stalen pen** gebruiken.
4. Nadat het metselwerk voldoende is uitgehard kan de onderslagbalk worden verwijderd door de **stelschroeven (2)** (linksom) te lossen.

Maximaal 1000 kg belasting: dit is 500 kg per "Brick Bracket".



De "**Brick Bracket**" wordt geleverd in sets van 2 stuks en is gemaakt van verzinkt staal. De maximale belasting per Bracket bedraagt **500 kg**. Dit komt overeen met ca. 2,5m² metselwerk (10cm dik). Bij een metselwerkoverspanning van ca. 3m betekent dit dat er 1,7m hoog gemetseld kan worden.

De "**Brick Bracket**" kan ook gebruikt worden bij de toepassing van zgn. **Combi-lateien**. Hierbij kunt u de stalen hoeklijn zeer licht uitvoeren (vb. 90-90-3mm) en het metselwerk wapenen met Murfor®.

Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

www.nemaco.nl