

1300 E




www.ommelift.com

Aanhangerhoogwerker - Telescopisch

Nemaco Nijverdal
Hoofdkantoor en verkoop
Van den Bergsweg 17
7442 CK Nijverdal
Tel. 0548 614 545
verkoop@nemaco.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 07:30 - 17:30

Nemaco
BOUWMACHINES
VERKOOP | VERHUUR | SERVICE

1300 E Aanhangerhoogwerker

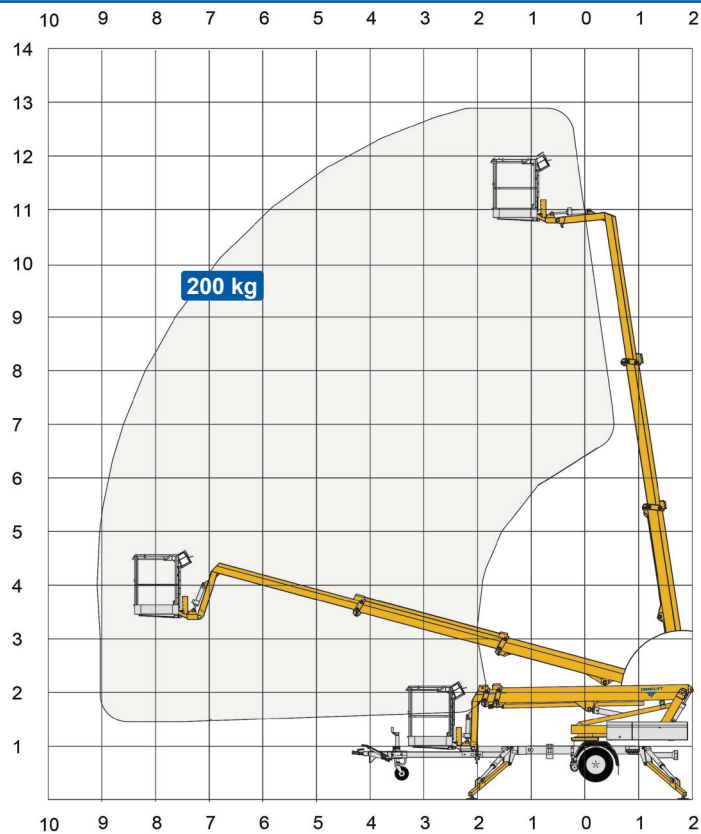

Technische gegevens	1300 E	1300 EB
Max. werkhoopte	12.8 m	
Max. platformhoopte	10.8 m	
Max. Zijdelingsbereik	9.0 m	
Up en over afstand	-	
Hoek mastlengte (mast + werkbak)	2.0 m	
Jib (lengte jibmast + breedte werkbak)	-	
Vertikale jib rotatie	-	
Bovenbouw rotatie	± 400°	
Werkbak rotatie	± 50°	
Max. werkbak belasting	200 kg	
Werkbakafmetingen	1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Stempelplaatafmetingen	ø200 mm	
	⁵ Benzine ⁶ Diesel	230V / 16A
Motor	⁵ Optie ⁶	⁵ Optie ⁶
Inhoud brandstoftank		
Generator		
Accu pakket		24V/139Ah/5h
Lader		24 V / 30 A
Dubbel laadsysteem		Optie
Electrische nooddaal	Optie	Optie
Zie www.ommelift.com voor meer functies en opties		
Zelfaandrijving met hydraulisch aangedreven rollen	Standaard	
Klimvermogen	14% / 8°	
Vrije ruimte tussen band en grond bij max. opstempelhoogte	Min. 300 mm (14.0% / 8.0°)	
Totaal gewicht	1650 kg	1750 kg
Bodemdruk stempelplaat	11.8 kg/cm²	11.8 kg/cm²
Bodemdruk met 0.4 x 0.4 m stempel onderlegplaat	0.6 kg/cm²	0.6 kg/cm²
Max. kracht stempel	10.0 kN	10.0 kN
Hydraulische stempels	Standaard	
Bediening	2 stappen	
Werkbak voor de mast gemonteerd, vrije bodem	Standaard	
220V aansluiting in werkbak	Standaard	
Gereedschapbak in werkbak	Standaard	

