



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

WL750

Wielladers

Het ideale instapmodel


Dit kenmerkt de wiellader WL750 ten voeten uit: Comfort-cabine met uitstekende ergonomie en zicht rondom, elektrisch geregeld aandrijfsysteem met verschillende rijmodi, robuuste laadarm met beter zicht op het aanbouwdeel, zeer veel opties en een modern machinedesign. De dwars ingebouwde motor en de geoptimaliseerde rangschikking van componenten zorgen voor een zeer goede onderhoudstoegang. De WL750 is het ideale instapmodel in de wiellader-klasse met een bakvolume tot 0,75 m³. De machine combineert kracht, betrouwbare hydraulica en compacte afmetingen met geavanceerde technologie en een overtuigende prijs-prestatieverhouding.



Hoogtepunten

- Elektronisch geregeld aandrijfsysteem
- Comfortabele cabine
- Dwars ingebouwde motor voor optimale toegang voor onderhoud
- Robuust middenscharnier met geoptimaliseerde slanggeleiding
- Servicetoegang voorwagen

Afmetingen

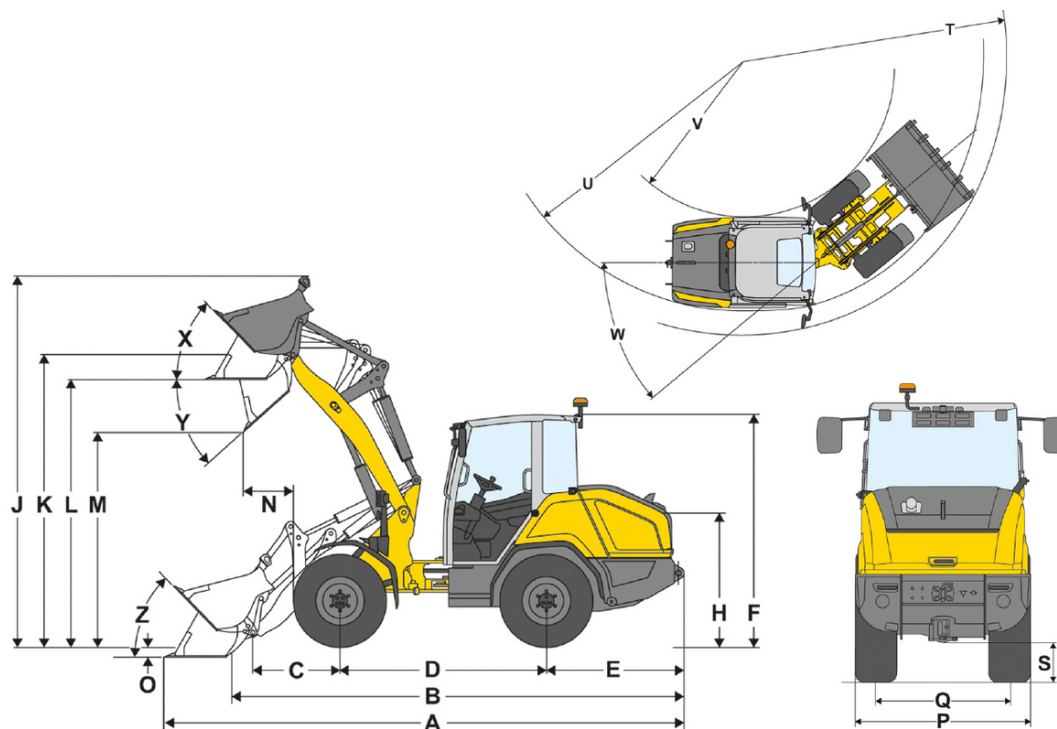

A	Totale lengte	5.420 mm
B	Totale lengte zonder bak	4.610 mm
C	Draaipunt bak (tot middelpunt as)	910 mm
D	Wielbasis	2.150 mm
E	Overhangend achterdeel	1.435 mm
F	Hoogte met cabine	2.415 mm
	Hoogte met dak laag	2.335 mm
	Hoogte met dak hoog	2.415 mm
H	Zithoogte	1.390 mm
J	Totale werkhoogte	3.865 mm
K	Draaipunt bak (max. hefhoogte)	3.040 mm
L	Overlaadhoogte	2.780 mm
M	Uitstorthoogte	2.230 mm
N	Reikwijdte (bij M)	540 mm
O	Schraapdiepte	115 mm
P	Totale breedte	1.465 mm
Q	Spoorbreedte	1.170 mm
S	Bodemvrijheid	335 mm
T	Draaicirkel maximaal	4.165 mm
U	Draaicirkel aan buitenrand	3.850 mm
V	Binnendraaicirkel	2.240 mm
W	Knikhoek	40 °
X	Inkiephoek bij max. hefhoogte	45 °
Y	Uitkiephoek	42 °
Z	Inkiephoek op bodem	46 °