





SPECIFICATIES OCA STELPIRAMIDE

Bodemplaat, 145 mm x 145 mm | Hoogte 185 mm | 3 gaten 10 mm | Gewicht 172 gram

VOORDELEN

Lichtgewicht | Stapelbaar | Snel te plaatsen met 1 bout | Veilig en makkelijk draad trekken | Identieke vorm





Set Stelpiramides, inhoud Systainer

25 stelpiramides | 1 boormal | 25 tapankers M6 x 50 | 25 OCA wiggen | 1 SDS M6 boor

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN OCA STELPIRAMIDE

Benodigheden


Stelpiramides | Boormal | Tapankers M6 x 50 | Boormachine SDS | SDS boor m6 | Slagmoersleutel | Wiggen

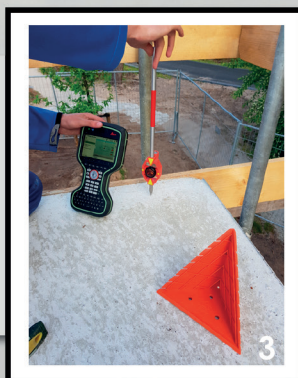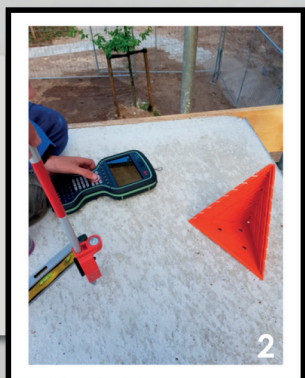


1. Met Total-Station uitzetten van de hoekpunten van de wanden.

2. Exacte punt bepaling.



3. Op de mm nauwkeurig bepaald.

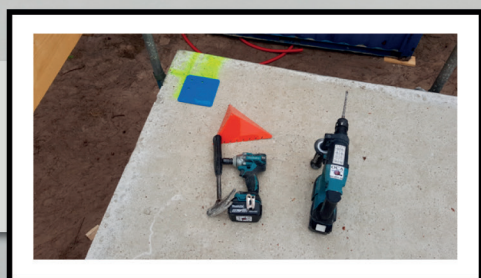

Boormal, stelpiramide, boormachine en slagmoersleutel liggen klaar.

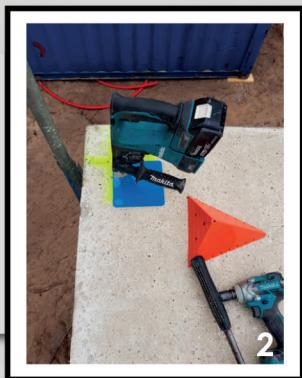

1. Boormaal exact op positie in de hoek.
2. Gat boren met 6 mm SDS betonboor.
3. Wanneer mogelijk, het gat dicht bij de hoek gebruiken.

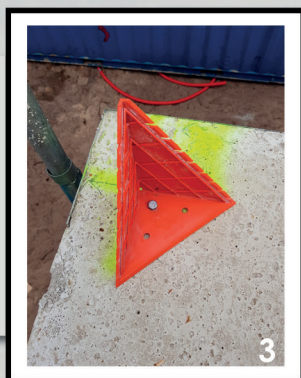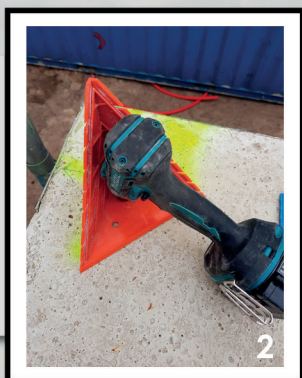

1. Piramide plaatsen, tapanker m6 x 50 erin.
2. Vastdraaien met slagmoersleutel.
3. Stelpiramide is op de plaats gesteld.



1. Hoogtemaat bovenkant kimhoogte erop en draad trekken.
2. Kim kan geplaatst worden.
3. Resultaat. Nu kunnen de stelpiramides weer verwijderd worden.



Tevens wiggen verkrijgbaar

Nemaco Bouwmachines b.v.
Van Den Bergsweg 17
7442 CK Nijverdal
The Netherlands

T +31 (0) 548-614545
F +31 (0) 548-614595
E info@nemaco.nl
I www.nemaco.nl

Rabobank
Rekening 30.82.73.974
IBAN NL72RABO0308273974
BIC/Swift RABONL2U