



METSELPLATEAU

MAB1200

MAB2001

MAB2801

MAB3001



LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

Onderbouwde kwaliteit!



BANDZAAGMACHINE

MBS510

MBS650

MBS760

METSELPLATEAU

Het metselplatform MAB3001 van Lissmac is eenvoudig te plaatsen en zeer geschikt voor de metselaar. Veiligheid is een belangrijk onderdeel op ieder bouwterrein, met het werkplatform van Lissmac kunt u veilig werken op hoogte. Dankzij het metselplatform werkt u altijd op de juiste hoogte, dit zorgt voor de hoogste productiviteit en het meeste werkplezier. Het metselplatform MAB 3001 is speciaal ontworpen voor een grotere productiviteit en voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS	MAB1200	MAB2001	MAB2801	MAB3001
Lengte standaard	1,85	3,1	3,1	4,1
Lengte uitgeschoven	3,6m	5m	5m	5m
Breedte	1,32	1,62	1,62	1,62
Hefhoogte	0,48-1,99	0,49-1,99	0,49-1,99	0,57-3,00
Hefsnelheid	1,5m/min	1,5m/min	1,8m/min	2,1m/min
Gewicht	590 kg	960 kg	998 kg	1240 kg
Draagvermogen	1200 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg
Draagkr. uitrekbaar deel	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Onderstellen	-	Max. 2,5 m	Max. 2,5 m	Max. 2,5 m
Spanning	230-400V/16A	400V/16A	400V/16A	400V/16A
Bediening	handmatig	voetmatig	voetmatig	voetmatig

BANDZAAGMACHINE

Deze lintzaagmachine van LISSMAC is speciaal ontworpen voor het werken met Ytong en gasbetonblokken. De machine heeft zich wereldwijd bewezen op vele bouwplaatsen. Met de verschillende versies van de MBS-serie biedt LISSMAC een zeer nauwkeurige verwerking en zaagtechniek voor Ytongblokken.

TECHNISCHE GEGEVENS	MBS510	MBS650	MBS760
Zaaghoogte	510 mm	650 mm	760 mm
Motorvermogen	1,1kW/400V 1,5kW/230V	1,1kW/400V 1,5kW/230V	1,1kW/400V 1,5kW/230V
Zaaglengte	700 mm	700 mm	700 mm
Zaagbandlengte	3750 mm	4020 mm	4566 mm
Stroomopname	2,7 A/12,5 A	2,7 A/12,5 A	2,7 A
Zaagrollen	500 mm	500 mm	550 mm
doorgang houder/zaagband	490 mm	490 mm	535 mm
Afmetingen zaagtafel max.	920/710 mm	920/710 mm	920/1175 mm
Max. belasting zaagtafel	50 kg	50 kg	200 kg
Afmeting l/B/H	1080/750/1840 mm	1080/750/1975 mm	1560/985/2215 mm
Gewicht	173 kg	175 kg	376 kg


Onderbouwde kwaliteit!

ZAAGTAFEL

ATS

ATS400

ATS450

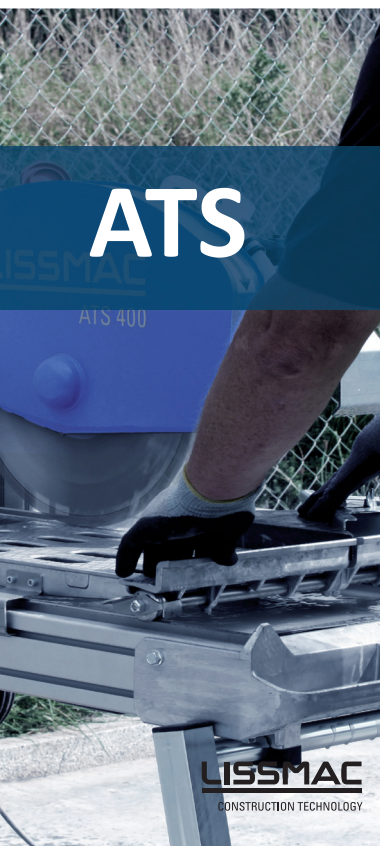

TECHNISCHE GEGEVENS	ATS400	ATS450
Zaagdiepte min.	110 mm	150 mm
Zaagdiepte max.	135 mm	150 mm
Zaaglengte	600 mm	720 mm
Ø Zaagblad min.	350 mm	450 mm
Ø Zaagblad max.	400 mm	450 mm
Zaagblad opname	25,4 mm	25,4 mm
Motor vermogen	2,2kW,230V	2,2kW,230V
Toerental van het zaagblad	2800 tpm	1800 tpm
Afmeting (L/B/H)	1140/620/1230	1340/620/1350
Gewicht	73 kg	86 kg

Het consequente gebruik van aluminium, rvs en kunststof maakt de ATS-diamantzaagmachines licht, robuust en nagenoeg roestvrij. Door de intelligente techniek en de kwalitatief hoogwaardige uitvoering zijn de zaagmachines zeer flexibel inzetbaar en geschikt voor hoge belasting. Doordat ze ontworpen zijn voor verschillende zaagdiepten en zaaglengten, zijn de zagen geschikt voor de meest uiteenlopende taken bij het dagelijkse gebruik in de bouw.

ZAAGMACHINE

DTS

DTS420

DTS700

DTS1000 H



TECHNISCHE GEGEVENS	DTS420	DTS 700	DTS 1000 H
Zaagdiepte (max.)	420 mm	270 mm	420 mm
Zaaglengte	650 mm	520 mm	660 mm
Ø Zaagblad (max)	1000 mm	700 mm	1000 mm
Asgat	60 mm	60 mm	60 mm
Motorvermogen	3 kW/400V	5,5 kW/400V	7,5 kW/400V
Toerental van het zaagblad	320 tpm	1400 tpm	910 tpm
Tafel breedte	1040mm	630 mm	745 mm
Afmetingen (L/B/H) in mm	1400/1070/2000	1520/940/1430	1800/1050/1500
Gewicht	406 kg	230 kg	352 kg
Voortgang tafel	Zwengel	Hand	Hand

De ideale combinatie van de modernste techniek en een doordachte, gebruikersgeoriënteerde constructie maken de LISSMAC diamantzaagmachines DTS tot de allround zagen voor het dagelijkse gebruik in de bouw. De innovatieve zaagtechniek en de nauwkeurige zaagkopgeleiding garanderen een exacte zaagloop, geringe slijtage van het zaagblad en een hoge stabiliteit van de zaagkop.

Onderbouwde kwaliteit!

BOORMACHINE

CDM



CDM20P

CDM20S

CDM33W

CDM63W

TECHNISCHE GEGEVENS	CDM20P	CDM20S	CDM33W	CDM63W
Nominaal vermogen	2000 W	2000 W	3300 W	6300 W
Afgegeven vermogen	1375 W	1375 W	2550 W	4350 W
Spanning	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Nominale stroomsterkte	9,5 A	9,5A	16A	11A
Toerental onbelast	670/1450/2770 tpm	670/1450/2770 tpm	360/680/1050 tpm	140/280/440 tpm
Toerental belast	450/1050/2000 tpm	450/1050/2000 tpm	220/420/650 tpm	110/250/395 tpm
Max. kernboor handmatig	200 mm	200 mm	-	-
Max. kernboor automatisch	150 mm	150 mm	350/160/100mm	500/320/210 mm
Koeling	luchtgekoeld	luchtgekoeld	luchtgekoeld	luchtgekoeld
Boorkroon opname	1¼" UNC	1¼" UNC	1¼" UNC	1¼" UNC
Opname opening spanhals	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Bevestigingsplaat	Bevestigingsplaat
Afmetingen (l/b/h)	468/106/297 mm	468/106/297 mm	541/181/194 mm	630/190/185 mm
Afmetingen UG (l/b/h)				
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	13,3	27 kg

Professionele lijn diamantboormachines voor de veeleisende gebruiker. De compacte maar toch krachtige boormachines van Lissmac gaan geen uitdaging uit de weg. Met of zonder statief kunt u gaten boren tot wel 500mm.

TRANSPORTBAND

LIBELT



LIBELT300

LIBELT400

LIBELT600



TECHNISCHE GEGEVENS	LIBELT300	LIBELT400	LIBELT600
Lengte	3140 mm	4140 mm	5640 mm
Breedte	555 mm	555 mm	555 mm
Hoogte	250 mm	250 mm	260 mm
Gewicht	99 kg	119 kg	166 kg
Materiaal	staal verzinkt	staal verzinkt	staal verzinkt
Band B/H	400 / 3 mm	400 / 3 mm	400 / 3 mm
Motor	0,75 kW/230V	0,75 kW/230V	1,3 kW/230V
Stroomopname	5,1A	5,1A	8,7A
Bandsnelheid	25 m/min	25 m/min	25 m/min
Bandbelasting max.	75 kg/m	75 kg/m	50 kg/m
Bandbelasting max.	225 kg totaal	300 kg totaal	300 kg totaal
Helling	40 °	40 °	40 °

Met de LISSMAC-transportbanden kan stort- en stukgoed snel en efficiënt getransporteerd worden. Op de bouwplaats, of op moeilijk toegankelijk terrein: de sterke LIBELT's kunnen grote voordelen bij het werk geven en enorme kostenbesparingen opleveren. De transportbanden zijn voorzien van een zware PVC band voorzien van 20 mm noppen.

Onderbouwde kwaliteit!

LIJMKRAAN LMK400

TFE

LMK300 TFE

LMK400 TFE



TECHNISCHE GEGEVENS	LMK300 TFE	LMK400 TFE
Max. capaciteit giek 5 mtr	300 kg	400 kg
Max. capaciteit giek 4 mtr	400 kg	500 kg
Reikwijdte 5 meter	5000 mm	5000 mm
Reikwijdte 4 meter	4000 mm	4000 mm
Haakhoogte	4500 - 6000 mm	4500 - 6000 mm
Gewicht zonder ballast	959 kg	991 kg
Gewicht ballast	730 kg	1070 kg
Afmeting wiel afstand	2000 - 2000 mm	2000 - 2000 mm
Wieldruk maximaal	14 kN	14 kN
Hefsnelheid	2 - 8 m/min	2 - 8 m/min
Spanning	400 Volt / 50 Hz	400 Volt / 50 Hz
Telescopische toren	Ja	Ja
Transport afmeting (L/B/H)	6100/2090/1940 mm	6100/2090/1940 mm

Door een intensieve samenwerking met lijmers is deze praktische lijmkraan ontwikkeld die volledig voldoet aan de nieuwste richtlijnen van veiligheid. De hoogwaardige, professionele afwerking en de zeer eenvoudige bediening van deze LISSMAC lijmkraan verhogen de veiligheid en maken bedieningsfouten praktisch onmogelijk. Het basisframe, de toren en de giek zijn volledig thermisch verzinkt, dus geen roest of lakschade. Door de giek te kantelen kan men op een laadvloer van 7 meter twee lijmkransen vervoeren op een vrachtwagen. De lijmkraan is op de bouw dan ook weer zeer éénvoudig te monteren en te demonteren met een elektrohydraulische pomp.

LIJMKRAAN LMK400

TFE/DK

LMK400 TFE/DK



TECHNISCHE GEGEVENS	LMK400 TFE / DK
Max. capaciteit giek 5 mtr	400 kg
Max. capaciteit giek 4 mtr	500 kg
Reikwijdte 5 meter	5000 mm
Reikwijdte 4 meter	4000 mm
Haakhoogte	4500 - 6000 mm
Gewicht zonder ballast	1107 kg
Gewicht ballast	1070 kg
Afmeting wiel afstand	2000 - 2000 mm
Wieldruk maximaal	14 kN
Hefsnelheid	2 - 8 m/min
Draaicirkel	1500 mm
Spanning	400 Volt / 50 Hz
Telescopische toren	Ja
Transport afmeting (L/B/H)	6100/2090/1940 mm

Volledig radiografisch bedienbare lijmkraan. De hoogwaardige, professionele afwerking en de zeer eenvoudige bediening van deze LISSMAC lijmkraan verhogen de veiligheid en maken bedieningsfouten praktisch onmogelijk. Het basisframe, de toren en de giek zijn volledig thermisch verzinkt, dus geen roest of lakschade. Door de giek te kantelen kan men op een laadvloer van 7 meter twee lijmkransen vervoeren op een vrachtwagen. De lijmkraan is op de bouw dan ook weer zeer éénvoudig te monteren en te demonteren met een elektrohydraulische pomp.

Onderbouwde kwaliteit!

VLOERENZAAG

CC 200

COMPACTCUT 200 P

COMPACTCUT 200 D



TECHNISCHE GEGEVENS	CC200 P	CC200 D
Zaagdiepte	180 mm	180 mm
Zaagblad diameter max.	500 mm	500 mm
Asgat	25,4 mm	25,4 mm
Motor	Honda	Hatz diesel
Type	1 cilinder	1 cilinder
Uitgangsvermogen	8,7 kW / 11,8 pk	4,6 kW / 6,3 pk
Zaagblad snelheid	2500 1/min	2500 1/min
Zaagdiepte instelling	Spindel	Spindel
Afmetingen (l/b/h)	1120/550/1060 mm	1120/550/1060 mm
Gewicht	116 kg	126 kg

Deze compacte en robuuste vloerENZAAGmachines CC200 P & CC200 D zijn de ideale zaagmachines voor kleine en middelgrote reparatiewerkzaamheden in asfalt en of beton. Het omlaag halen en omhoog halen van het zaagblad gebeurt traploos via een draadspindel, waardoor beschadiging van het zaagblad kan worden voorkomen. Op de vloerENZAAGmachine zit standaard een grote watertank met een capaciteit van 33 l.

VLOERENZAAG

CC 900

COMPACTCUT 900 P

COMPACTCUT 900 D



TECHNISCHE GEGEVENS	CC900 P	CC900 D
Zaagdiepte	180 mm	180 mm
Zaagblad diameter max.	500 mm	500 mm
Asgat	25,4 mm	25,4 mm
Motor	Honda	Hatz diesel
Type	1 cilinder	1 cilinder
Uitgangsvermogen	8,7 kW / 11,8 pk	4,6 kW / 6,3 pk
Zaagblad snelheid	2500 1/min	2500 1/min
Zaagdiepte instelling	Spindel	Spindel
Afmetingen (l/b/h)	1120/550/1060 mm	1120/550/1060 mm
Gewicht	116 kg	126 kg

Deze robuuste vloerENZAAGmachine CC900P & CC900D zijn de ideale zaagmachines voor middelgrote en groete reparatiewerkzaamheden in asfalt en of beton. Het omlaag halen en omhoog halen van het zaagblad gebeurt traploos via een elektrisch hydraulisch systeem waardoor beschadiging van het zaagblad kan worden voorkomen.

Onderbouwde kwaliteit!