


De middelzware schroefstempels van het type EP20 zijn geschikt voor ondersteuning vanaf minimaal 20kN bij elke uitschuiflengte, variërend van 1500 tot 5500 mm. De stempel is voorzien van buitenschroefdraad voor fijninstelling en heeft vlakke kop- en voetplaten voor gebruik in combinatie met systeembekisting of gaffels. De EP20-stempels kunnen in twee richtingen gemonteerd worden; met de binnenbuis boven of de binnenbuis beneden.

EP20 SCHROEFSTEMPEL

Uitvoeringen en belastingswaarden (EN 1065 klasse D – veiligheidsfactor 1,65)				
Afmetingen:	zie tekening			
Buis:	EP20	D25	D30	D35
	buitenbuis ø	63,5	63,5	70
	binnenbuis ø	51,0	51,0	57
	voet/koppl.	120x120	120x120	120x120
	EP20	D40	D50	D55
	buitenbuis ø	76,1	82,5	88,9
	binnenbuis ø	63,5	70,0	76,1
	voet/koppl.	120x120	140x140	140x140
Conservering:	Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461 Stelmoer en steekpen galvanisch verzinkt			
Productnorm:	Volgens EN 1065, klasse D / MPA München			
Opties:	• Klantnaam in handgreep • Stelmoer in gewenste kleur • Verpakking in stapelrek van klant • Voorzien van sticker van klant			

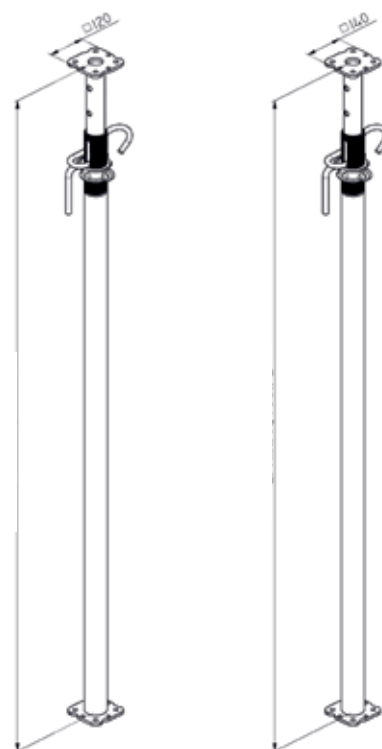

Stempel type	EP-20											
Type EN1065	D25		D30		D35		D40		D50		D55	
Max. Stempel lengte (mm):	2500		3000		3500		4000		5000		5500	
Product nr:	E01XD0011		E01XD0012		E01XD0025		E01XD0014		E01XD0038		E01XD0027	
Gewicht (kg):	14,0		15,9		19,1		22,4		32,4		34,2	
Classificatie volgens EN1065	A25	A25	A30	A30	A35	A35	A40	A40	A50	A50	A55	A55
	B25	B25	B30	B30	B35	B35	B40	B40	B50	B50	B55	B55
	D25	D25	C30	C30	C35	C35	C40	C40	C50	C50	C55	C55
			D30	D30	D35	D35	D40	D40	D50	D50	D55	D55
Max. toelaatbare belasting	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder	Binnenbuis boven	Binnenbuis onder
Stempelafmeting (mm)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)	Fmax (kN)
1500	32,3	32,3										
1600	32,3	32,3										
1700	32,3	32,3										
1800	32,1	32,3	41,4	41,4								
1900	30,3	32,3	41,4	41,4								
2000	29,1	32,3	38,8	41,4	37,5	37,5						
2100	28,5	32,3	35,8	40,6	37,5	37,5						
2200	27,9	32,3	33,9	39,4	37,5	37,5	39,9	39,9				
2300	27,3	32,3	32,1	38,2	37,5	37,5	39,9	39,9				
2400	26,1	32,1	30,9	36,4	37,5	37,5	39,9	39,9				
2500	24,8	29,1	29,7	34,5	37,5	37,5	39,9	39,9				
2600			27,3	32,7	35,8	37,5	39,9	39,9				
2700			25,5	30,3	33,9	37,5	39,9	39,9	35,8	35,8		
2800			23,6	27,9	32,7	37,5	39,9	39,9	35,8	35,8		
2900			21,8	25,5	30,9	37,5	38,2	39,9	35,8	35,8		
3000			20,6	23,0	29,1	37,5	37,0	39,9	35,8	35,8		
3100					27,3	33,9	35,8	39,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3200					25,5	31,5	34,5	39,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3300					23,6	28,5	32,1	39,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3400					21,8	26,1	30,3	37,0	35,8	35,8	34,6	34,6
3500					20,6	24,2	28,5	33,9	35,8	35,8	34,6	34,6
3600							26,7	31,5	35,8	35,8	34,6	34,6
3700							24,8	29,7	35,8	35,8	34,6	34,6
3800							23,8	27,3	35,8	35,8	34,6	34,6
3900							21,8	25,5	35,8	35,8	34,6	34,6
4000							20,6	23,6	35,8	35,8	34,6	34,6
4100									34,5	35,8	34,6	34,6
4200									32,1	35,8	34,6	34,6
4300									30,3	33,9	34,6	34,6
4400									29,1	32,1	34,6	34,6
4500									27,3	30,3	33,9	34,6
4600									26,1	28,5	32,1	34,6
4700									24,2	26,7	30,9	34,6
4800									23,0	25,5	29,1	33,9
4900									21,8	23,6	27,9	32,1
5000									20,6	22,4	26,7	30,3
5100											24,8	28,5
5200											24,2	27,3
5300											23,0	25,5
5400											21,8	24,2
5500											20,6	23,0